



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua  
www.feko.com.ua

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
бух.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Харків,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua



## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Водонагрівачі непрямого нагріву Storatherm Aqua

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Призначені для підключення до підлогових котлів.
- Теплоізоляція класу С (крім Reflex AF 300/1-М - у нього клас В) оптимальної товщини з твердого спіненого пінопласту без фреону з м'якою підкладкою.
- Трубчастий спіральний теплообмінник.
- Корпус водонагрівача із високоякісної сталі S235JRG2 (RSt 37-2).
- Всередині покритий емаллю для роботи з питною водою. Емальоване покриття відповідає вимогам німецького стандарту DIN 4753.
- Захист від корозії забезпечується за допомогою вбудованого магнієвого анода. Два магнієвих анода у Reflex AF 750/1 і Reflex AF 1000/1. Один активний анод у водонагрівачів об'ємом 1500 і 2000 л (потрібне електричне підключення).
- Попередньо установлений термометр.
- Патрубок рециркуляції. Гільза для встановлення датчиків температури.
- Додатковий отвір Rp 1"1/2 у водонагрівачів Reflex AF .../1-М.
- Версія АВ - металева обшивка. Версія АF - обшивка з плівки.
- Ревізійний отвір для чищення діаметром 150 мм у водонагрівачів об'ємом від 200 до 500 л і 225 мм у водонагрівачів об'ємом 750 л і вище.
- Можливість встановлення додаткового трубчастого теплообмінника, наприклад RWT 1 (фланець Ø150) або RWT 2 (фланець Ø225), до ревізійного отвору водонагрівача.
- Можливість встановлення додаткового електричного нагрівального елемента, наприклад EEHR або EFHR.
- Максимальний робочий тиск: корпус - 10 бар; змійовик - 16 бар.
- Максимальна робоча температура: корпус - 95°C; змійовик - 110°C.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Постійне приготування ГВП ΔT=35°C, л/год.	Час нагріву на ΔT=50°C, хв.	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Storatherm Aqua AB/AF</b>						
7847600	<b>Reflex AF 200/1-М.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий. Отвір 1"1/2	31,0	760,0	22,0	79,0	<b>741,00</b>
7861800	<b>Reflex AF 300/1-М.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий. Отвір 1"1/2	48,0	1170,0	22,0	117,0	<b>978,12</b>
7847800	<b>Reflex AF 400/1-М.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий. Отвір 1"1/2	57,0	1395,0	24,0	137,0	<b>1 064,57</b>
7847900	<b>Reflex AF 500/1-М.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий. Отвір 1"1/2	65,0	1590,0	26,0	189,0	<b>1 265,18</b>
7848000	<b>Reflex AF 750/1.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	99,0	2440,0	27,0	259,0	<b>2 395,90</b>
7848100	<b>Reflex AF 1000/1.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	110,0	2715,0	31,0	322,0	<b>2 553,98</b>
7848200	<b>Reflex AF 1500/1.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	156,0	3846,0	34,0	480,0	<b>5 511,46</b>
7848300	<b>Reflex AF 2000/1.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	196,0	4827,0	36,0	650,0	<b>7 423,39</b>

### Водонагрівачі непрямого нагріву Storatherm Aqua Solar

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Призначені для спільної роботи з геліосистемами і опалювальними котлами.
- Теплоізоляція класу С оптимальної товщини з твердого спіненого пінопласту без фреону з м'якою підкладкою.
- Нижній трубчастий спіральний теплообмінник для підключення геліоконтур.
- Верхній трубчастий спіральний теплообмінник для додаткового підігріву водонагрівача від системи опалення.
- Корпус водонагрівача із високоякісної сталі S235JRG2 (RSt 37-2).
- Всередині покритий емаллю для роботи з питною водою. Емальоване покриття відповідає вимогам німецького стандарту DIN 4753.
- Захист від корозії забезпечується за допомогою вбудованого магнієвого анода.
- Попередньо установлений термометр.
- Патрубок рециркуляції. Дві гільзи для встановлення датчиків температури.
- Версія АВ - металева обшивка. Версія АF - обшивка з плівки.
- Ревізійний отвір для чищення діаметром 150 мм у водонагрівачів об'ємом до 500 л і 225 мм у водонагрівачів об'ємом 750 і 1000 л. Додатковий отвір Rp 1"1/2.
- Можливість встановлення додаткового трубчастого теплообмінника, наприклад RWT 1 (фланець Ø150) або RWT 2 (фланець Ø225), до ревізійного отвору водонагрівача.
- Можливість встановлення додаткового електричного нагрівального елемента, наприклад EEHR або EFHR.
- Максимальний робочий тиск: корпус - 10 бар; змійовик - 16 бар.
- Максимальна робоча температура: корпус - 95°C; змійовик - 110°C.



## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

Артикул	Найменування	Потужність, кВт*	Постійне приготування ГВП ΔT=35°C, л/год.*	Час нагріву на ΔT=50°C, хв.*	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Storatherm Aqua Solar AB/AF</b>						
7848800	<b>Reflex AF 200/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	24,0 / 31,0	550,0 / 760,0	29,0 / 22,0	84,0	<b>815,10</b>
7849000	<b>Reflex AF 300/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	26,0 / 48,0	630,0 / 1170,0	40,0 / 22,0	123,0	<b>992,94</b>
7849100	<b>Reflex AF 400/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	31,0 / 57,0	740,0 / 1395	45,0 / 25,0	149,0	<b>1 108,76</b>
7849200	<b>Reflex AF 500/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	40,0 / 65,0	970,0 / 1590,0	44,0 / 27,0	179,0	<b>1 123,85</b>
7848700	<b>Reflex AB 500/2.</b> Обшивка зі сталі. Колір - сріблястий	40,0 / 65,0	970,0 / 1590,0	44,0 / 27,0	179,0	<b>1 350,27</b>
7849300	<b>Reflex AF 750/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	33,0 / 60,0	815,0 / 1460,0	80,0 / 44,0	249,0	<b>2 124,20</b>
7849400	<b>Reflex AF 1000/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	32,0 / 76,0	780,0 / 1870,0	109,0 / 46,0	320,0	<b>2 593,50</b>

\* В чисельнику дані для верхнього теплообмінника, в знаменнику - для нижнього

## Водонагрівачі непрямого нагріву Storatherm Aqua Heat Pump

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Один (АН .../1) або два (АН .../2) трубчастих спіральних теплообмінника.
- Призначені для використання в системах з тепловим насосом.
- Теплоізоляція оптимальної товщини з твердого спіненого пінопласту без фреону з м'якою підкладкою. З'ємна м'яка теплоізоляція у водонагрівачів об'ємом 750 і 1000 л (замовляється окремо).
- Корпус водонагрівача із високоякісної сталі S235JRG2 (RSt 37-2).
- Всередині покритий емаллю для роботи з питною водою. Емальоване покриття відповідає вимогам німецького стандарту DIN 4753.
- Захист від корозії забезпечується за допомогою вбудованого магнієвого анода.
- Попередньо установлений термометр.
- Патрубок рециркуляції. Гільза для встановлення датчиків температури.
- Додатковий отвір Rp 1"1/2.
- Обшивка з плівки.
- Ревізійний отвір для чищення діаметром 150 мм у водонагрівачів об'ємом від 300 до 500 л і 225 мм у водонагрівачів об'ємом 750 і 1000 л.
- Можливість встановлення додаткового трубчастого теплообмінника, наприклад RWT 1 (фланець Ø150) або RWT 2 (фланець Ø225), до ревізійного отвору водонагрівача.
- Можливість встановлення додаткового електричного нагрівального елемента, наприклад EEHR або EFHR.
- Максимальний робочий тиск: корпус - 10 бар; змійовик - 10 бар.
- Максимальна робоча температура: корпус - 95°C; змійовик - 110°C.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт*	Постійне приготування ГВП ΔT=35°C, л/год.*	Час нагріву на ΔT=30°C, хв.*	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Storatherm Aqua Heat Pump АН .../1. З одним гладкотрубним теплообмінником</b>						
7864000	<b>Reflex АН 300/1.</b> Клас ізоляції: В	68,0	1666,0	11,0	139,0	<b>1 658,85</b>
7864100	<b>Reflex АН 400/1.</b> Клас ізоляції: В	106,0	2597,0	9,0	170,0	<b>1 875,22</b>
7845600	<b>Reflex АН 400/1.</b> Клас ізоляції: С	106,0	2597,0	9,0	170,0	<b>1 783,34</b>
7864200	<b>Reflex АН 500/1.</b> Клас ізоляції: В	131,0	3222,0	9,0	222,0	<b>2 159,77</b>
7845700	<b>Reflex АН 500/1.</b> Клас ізоляції: С	131,0	3222,0	9,0	222,0	<b>2 058,00</b>
7845800	<b>Reflex АН 750/1.</b> Клас ізоляції: С	152,0	3712,0	12,0	263,0	<b>3 026,24</b>
7845900	<b>Reflex АН 1000/1.</b> Клас ізоляції: С	203,0	4965,0	12,0	335,0	<b>3 721,80</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua  
www.feko.com.ua

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Харків,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua



## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

Storatherm Aqua Heat Pump AH .../2. З двома гладкотрубними теплообмінниками; нижній - для підключення геліосистеми						
7864300	<b>Reflex AH 400/2.</b> Клас ізоляції: В	64,0 / 40,0	1556,0 / 972,0	15,0 / 25,0	189,0	<b>1 996,75</b>
7846000	<b>Reflex AH 400/2.</b> Клас ізоляції: С	64,0 / 40,0	1556,0 / 972,0	15,0 / 25,0	189,0	<b>1 895,97</b>
7864400	<b>Reflex AH 500/2.</b> Клас ізоляції: В	88,0 / 46,0	2148,0 / 1116,0	14,0 / 27,0	235,0	<b>2 276,35</b>
7846100	<b>Reflex AH 500/2.</b> Клас ізоляції: С	88,0 / 46,0	2148,0 / 1116,0	14,0 / 27,0	235,0	<b>2 164,71</b>
7846200	<b>Reflex AH 750/2.</b> Клас ізоляції: С	110,0 / 60,0	2687,0 / 1465,0	17,0 / 31,0	290,0	<b>3 200,13</b>
7846300	<b>Reflex AH 1000/2.</b> Клас ізоляції: С	132,0 / 82,0	3226,0 / 2004,0	19,0 / 30,0	385,0	<b>3 917,42</b>

\* В чисельнику дані для верхнього теплообмінника, в знаменнику - для нижнього


## Акcesуари для водонагрівачів непрямого нагріву

Артикул	Найменування, опис	Ціна рекомендована, EUR
<b>Фланець і ущільнення для водонагрівачів.</b> Фланець з отвором Rp 1"1/2 замінює заводський глухий фланець на ревізійному отворі. Для можливості встановлення додаткового різьбового електричного нагрівального елемента в ревізійний отвір водонагрівача		
7760900	<b>Прокладка LK 150 для фланців з отвором Rp 1"1/2.</b> Для водонагрівачів об'ємом 150 - 500 л	<b>13,34</b>
7760000	<b>Фланець LK 150 з отвором Rp 1"1/2 для EENR.</b> Для водонагрівачів об'ємом 150 - 500 л	<b>69,65</b>

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Буферні ємності Storatherm Heat

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Призначені для підключення до підлогових котлів.
- Теплоізоляція класу С товщиною 100 мм (до 1000 л) або 120 мм (з 1500 л) з флісу в обшивці з плівки.
- З одним (HF .../1), двома (HF .../2) трубчастими спіральними теплообмінниками або з ревізійним отвором (HF .../R).
- Корпус водонагрівача із високоякісної сталі S235JRG2 (RSt 37-2).
- Внутрішня поверхня не оброблена, зовнішня - полімерне покриття.
- Додатково може підключатися ТЕН відповідної довжини.
- Можливість підключення до HF .../R трубчастого теплообмінника, наприклад: RWT 1.
- Колір: сріблясто-сірий.
- Максимальний робочий тиск: корпус - 3 бар (у ємностей 1500 л і вище - 6 бар); змійовик - 16 бар.
- Максимальна робоча температура: корпус - 95°C; змійовик - 110°C.

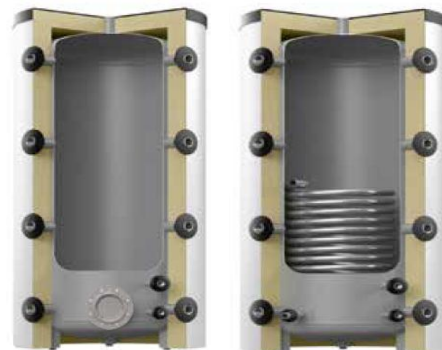

Артикул	Найменування	Діаметр ревізійного отвору, мм	Приєднання	Площа теплообміну, м <sup>2</sup> *	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Storatherm Heat HF .../R. З ревізійним отвором</b>						
7842000	<b>Reflex HF 300/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	62,0	<b>866,97</b>
7842100	<b>Reflex HF 500/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	75,0	<b>988,00</b>
7842200	<b>Reflex HF 800/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	127,0	<b>1 118,91</b>
7842300	<b>Reflex HF 1000/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	142,0	<b>1 163,37</b>
7842400	<b>Reflex HF 1500/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	189,0	<b>1 672,19</b>
7842500	<b>Reflex HF 2000/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	269,0	<b>2 461,77</b>
<b>Storatherm Heat HF .../1. З одним гладкотрубним теплообмінником</b>						
7843200	<b>Reflex HF 300/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	1,34	82,0	<b>968,24</b>
7843300	<b>Reflex HF 500/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	1,88	100,0	<b>1 111,50</b>
7843400	<b>Reflex HF 800/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	3,76	197,0	<b>1 490,23</b>
7843500	<b>Reflex HF 1000/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	4,48	225,0	<b>1 597,27</b>
7843600	<b>Reflex HF 1500/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	4,48	272,0	<b>2 165,37</b>
7843700	<b>Reflex HF 2000/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	4,48	352,0	<b>2 540,98</b>
<b>Storatherm Heat HF .../2. З двома гладкотрубними теплообмінниками; нижній - для підключення геліосистеми</b>						
7837100	<b>Reflex HF 500/2</b>	-	9 x Rp 1"1/2	1,17 / 1,88	125,0	<b>1 090,75</b>
7837200	<b>Reflex HF 800/2</b>	-	9 x Rp 1"1/2	1,86 / 2,47	267,0	<b>1 349,63</b>
7837300	<b>Reflex HF 1000/2</b>	-	9 x Rp 1"1/2	2,47 / 3,10	308,0	<b>1 613,50</b>
7837400	<b>Reflex HF 1500/2</b>	-	9 x Rp 1"1/2	2,37 / 3,72	355,0	<b>2 302,51</b>

\* В чисельнику дані для верхнього теплообмінника, в знаменнику - для нижнього



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Харків,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Розширювальні баки Reflex C


- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831. Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття сірого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.
- Кріплення входить до комплексу поставки.
- Стара назва: Reflex EN.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / товщина, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Reflex C. Пласкі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 3 бар</b>							
8280000	<b>Reflex C 8</b>	<b>8,0</b>	280 / 163	G 1/2"	1,0	2,8	<b>74,59</b>
8280100	<b>Reflex C 12</b>	<b>12,0</b>	354 / 168	G 1/2"	1,0	3,2	<b>78,30</b>
8280200	<b>Reflex C 18</b>	<b>18,0</b>	354 / 222	G 3/4"	1,0	4,7	<b>85,59</b>
8280300	<b>Reflex C 25</b>	<b>25,0</b>	409 / 239	G 3/4"	1,0	5,5	<b>97,57</b>
8280400	<b>Reflex C 35</b>	<b>35,0</b>	480 / 240	G 3/4"	1,0	7,3	<b>113,87</b>
8280500	<b>Reflex C 50</b>	<b>50,0</b>	480 / 318	G 3/4"	1,5	8,1	<b>151,29</b>
8280600	<b>Reflex C 80</b>	<b>80,0</b>	634 / 325	G 3/4"	1,5	14,5	<b>213,66</b>

### Розширювальні баки Reflex DGN


- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Є ідеальним рішенням не тільки для економії простору в котельні, але й можуть використовуватися як запчастина для настінних котлів: BOSCH, Buderus, Viessmann, Saunier Duval та інших.
- Бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831. Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття червоного кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.

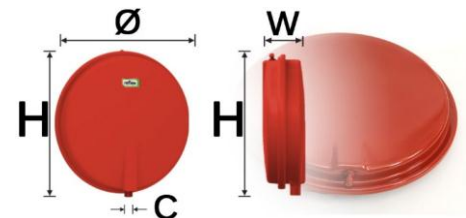

Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр (Ø) / висота (H) / товщина (W), мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Reflex DGN. Пласкі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 3 бар</b>							
9600079	<b>Reflex DGN 6</b>	<b>6,0</b>	358 / 389 / 72,5	G 3/8"	1,0	н.д.	<b>48,51</b>
9600080	<b>Reflex DGN 8</b>	<b>8,0</b>	358 / 389 / 88	G 1/2"	1,0	н.д.	<b>51,43</b>
9600081	<b>Reflex DGN 10</b>	<b>10,0</b>	358 / 389 / 92,5	G 1/2"	1,0	н.д.	<b>54,09</b>
9600082	<b>Reflex DGN 12</b>	<b>12,0</b>	358 / 389 / 118	G 3/8"	1,0	н.д.	<b>57,77</b>

### Розширювальні баки Reflex F

- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Є ідеальним рішенням не тільки для економії простору в котельні, але й можуть використовуватися як запчастина для настінних котлів: BOSCH, Buderus, Viessmann, Saunier Duval та інших.
- Бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття білого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.
- Починаючи з 18 літрів - з кріпильним вушком.

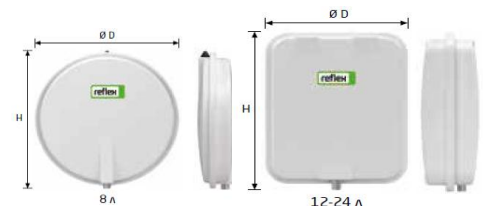





ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Харків,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр (ØD) / висота (H) / товщина, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Reflex F. Пласкі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 3 бар</b>							
9600011	<b>Reflex F 8 (овальний)</b>	<b>8,0</b>	389 / 389 / 88	G 3/8"	0,75	6,3	<b>106,09</b>
9600030	<b>Reflex F 12</b>	<b>12,0</b>	350 / 444 / 108	G 1/2"	1,0	7,7	<b>115,10</b>
9600040	<b>Reflex F 15</b>	<b>15,0</b>	350 / 444 / 134	G 3/4"	1,0	8,2	<b>134,62</b>
9600000	<b>Reflex F 18</b>	<b>18,0</b>	350 / 444 / 158	G 3/4"	1,0	8,7	<b>138,94</b>
9600010	<b>Reflex F 24</b>	<b>24,0</b>	350 / 444 / 180	G 3/4"	1,0	9,4	<b>179,69</b>

## Розширювальні баки Reflex N/NG

- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Незмінна бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття сірого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Reflex N/NG. Круглі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 6 бар</b>							
8230100	<b>Reflex NG 8</b>	<b>8,0</b>	206 / 285	R 3/4"	1,5	1,6	<b>25,37</b>
8240100	<b>Reflex NG 12</b>	<b>12,0</b>	280 / 275	R 3/4"	1,5	2,4	<b>27,71</b>
8250100	<b>Reflex NG 18</b>	<b>18,0</b>	280 / 345	R 3/4"	1,5	3,4	<b>30,73</b>
8260100	<b>Reflex NG 25</b>	<b>25,0</b>	280 / 465	R 3/4"	1,5	4,2	<b>35,12</b>
8270100	<b>Reflex NG 35</b>	<b>35,0</b>	354 / 460	R 3/4"	1,5	4,8	<b>46,98</b>
8001011	<b>Reflex NG 50</b>	<b>50,0</b>	409 / 493	R 3/4"	1,5	5,7	<b>62,29</b>
8001211	<b>Reflex NG 80</b>	<b>80,0</b>	480 / 565	R 1"	1,5	8,7	<b>75,75</b>
8001411	<b>Reflex NG 100</b>	<b>100,0</b>	480 / 670	R 1"	1,5	11,4	<b>85,90</b>
8001611	<b>Reflex NG 140</b>	<b>140,0</b>	480 / 912	R 1"	1,5	13,1	<b>128,44</b>
8213300	<b>Reflex N 200</b>	<b>200,0</b>	634 / 758	R 1"	1,5	22,0	<b>246,46</b>
8214300	<b>Reflex N 250</b>	<b>250,0</b>	634 / 888	R 1"	1,5	24,7	<b>271,43</b>
8215300	<b>Reflex N 300</b>	<b>300,0</b>	634 / 1092	R 1"	1,5	27,0	<b>290,92</b>
8218000	<b>Reflex N 400</b>	<b>400,0</b>	740 / 1102	R 1"	1,5	47,0	<b>392,46</b>
8218300	<b>Reflex N 500</b>	<b>500,0</b>	740 / 1312	R 1"	1,5	52,0	<b>422,64</b>
8218400	<b>Reflex N 600</b>	<b>600,0</b>	740 / 1531	R 1"	1,5	66,0	<b>647,68</b>
8218500	<b>Reflex N 800</b>	<b>800,0</b>	740 / 1996	R 1"	1,5	96,0	<b>804,13</b>
8218600	<b>Reflex N 1000</b>	<b>1000,0</b>	740 / 2406	R 1"	1,5	118,0	<b>919,38</b>

## Розширювальні баки Reflex S

- Для систем тепло-, холодопостачання та геліосистем.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Незмінна бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Баки до 33 літрів з кріпильними вушками, від 50 літрів - на ніжках.
- Міцне епоксидне покриття сірого або білого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.





ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Харків,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Reflex S.</b> Круглі; для геліосистем; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар							
9702600	<b>Reflex S 8.</b> Колір - білий	<b>8,0</b>	206 / 316	G 3/4"	0,5	2,5	<b>61,95</b>
9702700	<b>Reflex S 12.</b> Колір - білий	<b>12,0</b>	280 / 300	G 3/4"	1,5	2,5	<b>66,69</b>
9702800	<b>Reflex S 18.</b> Колір - білий	<b>18,0</b>	280 / 374	G 3/4"	1,5	3,2	<b>72,72</b>
9702900	<b>Reflex S 25.</b> Колір - білий	<b>25,0</b>	354 / 460	G 3/4"	1,5	4,5	<b>90,60</b>
9706300	<b>Reflex S 33.</b> Колір - білий	<b>33,0</b>	409 / 455	G 3/4"	1,5	6,3	<b>124,98</b>
8209500	<b>Reflex S 50.</b> Колір - сірий	<b>50,0</b>	480 / 469	R 3/4"	3,0	9,5	<b>211,19</b>
8210300	<b>Reflex S 80.</b> Колір - сірий	<b>80,0</b>	480 / 538	R 1"	3,0	14,6	<b>294,92</b>
8210500	<b>Reflex S 100.</b> Колір - сірий	<b>100,0</b>	480 / 644	R 1"	3,0	15,5	<b>320,11</b>
8211500	<b>Reflex S 140.</b> Колір - сірий	<b>140,0</b>	480 / 941	R 1"	3,0	17,4	<b>508,33</b>
8213400	<b>Reflex S 200.</b> Колір - сірий	<b>200,0</b>	634 / 758	R 1"	3,0	35,6	<b>535,74</b>
8214400	<b>Reflex S 250.</b> Колір - сірий	<b>250,0</b>	634 / 888	R 1"	3,0	40,8	<b>623,92</b>
8215400	<b>Reflex S 300.</b> Колір - сірий	<b>300,0</b>	740 / 1092	R 1"	3,0	47,0	<b>687,65</b>
8219000	<b>Reflex S 400.</b> Колір - сірий	<b>400,0</b>	740 / 1102	R 1"	3,0	61,0	<b>978,86</b>
8219100	<b>Reflex S 500.</b> Колір - сірий	<b>500,0</b>	740 / 1321	R 1"	3,0	72,0	<b>998,91</b>
8219200	<b>Reflex S 600.</b> Колір - сірий	<b>600,0</b>	740 / 1559	R 1"	3,0	87,0	<b>1 290,82</b>

## Гідроакмулюючі баки Reflex DC

- Для питного водопостачання, систем пожежогасіння, установок підвищення тиску.
- Мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Поверхні бака, що контактують з водою, захищені від корозії.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття синього кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Reflex DC.</b> Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C							
7200400	<b>Reflex DC 25</b>	<b>25,0</b>	280 / 484	G 1"	2,0	4,7	<b>43,05</b>
7309600	<b>Reflex DC 50</b>	<b>50,0</b>	409 / 588	R 1"	4,0	12,5	<b>115,77</b>
7309700	<b>Reflex DC 80</b>	<b>80,0</b>	480 / 650	R 1"	4,0	17,0	<b>184,46</b>
7309800	<b>Reflex DC 100</b>	<b>100,0</b>	480 / 755	R 1"	4,0	20,5	<b>218,08</b>
7309900	<b>Reflex DC 140</b>	<b>140,0</b>	480 / 997	R 1"	4,0	29,0	<b>351,11</b>
7363500	<b>Reflex DC 200</b>	<b>200,0</b>	634 / 883	R 1"	4,0	40,0	<b>379,61</b>
7363600	<b>Reflex DC 300</b>	<b>300,0</b>	634 / 1184	R 1"	4,0	52,0	<b>433,46</b>
7363700	<b>Reflex DC 400</b>	<b>400,0</b>	740 / 1173	R 1"	4,0	78,0	<b>619,23</b>
7363800	<b>Reflex DC 500</b>	<b>500,0</b>	740 / 1392	R 1"	4,0	80,0	<b>716,13</b>
7363900	<b>Reflex DC 600</b>	<b>600,0</b>	740 / 1629	R 1"	4,0	103,0	<b>918,07</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Центральне відділення  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

www.feko.ua  
www.feko.com.ua

Філія в Дніпрі  
Україна, 49034,  
м. Харків,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua



## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Гідроакумлюючі баки Refix DE

- Для систем питного водопостачання, що не відповідають вимогам DIN 1988, систем опалення, систем пожежогасіння, систем промислового водопостачання.
- Непроточні.
- Мембрана у вигляді груші відповідно до DIN EN 13831.
- Починаючи з баків об'ємом 50 л змінна мембрана.
- Починаючи з баків діаметром Ø1000 мм обладнані манометром.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Поверхні всіх баків, що контактують з водою, захищені від корозії.
- Різьбове приєднання у баків об'ємом до 1000 літрів. Фланцеве приєднання у баків об'ємом понад 1000 літрів.
- Баки об'ємом від 3000 до 10000 літрів з верхнім фланцем.
- Міцне епоксидне покриття синього кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Refix DE.</b> Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: <b>тиск - 10 бар</b> , температура - 70°C							
7200300	<b>Refix DE 2.</b> Тиск: 10 бар	<b>2,0</b>	132 / 260	G 3/4"	4,0	1,0	<b>34,04</b>
7301000	<b>Refix DE 8.</b> Тиск: 10 бар	<b>8,0</b>	206 / 316	G 3/4"	4,0	1,7	<b>30,73</b>
7302000	<b>Refix DE 12.</b> Тиск: 10 бар	<b>12,0</b>	280 / 307	G 3/4"	4,0	2,4	<b>33,76</b>
7303000	<b>Refix DE 18.</b> Тиск: 10 бар	<b>18,0</b>	280 / 377	G 3/4"	4,0	2,8	<b>40,90</b>
7304000	<b>Refix DE 25.</b> Тиск: 10 бар	<b>25,0</b>	280 / 496	G 3/4"	4,0	3,7	<b>48,31</b>
7303900	<b>Refix DE 33.</b> Тиск: 10 бар	<b>33,0</b>	354 / 454	G 3/4"	4,0	5,7	<b>68,07</b>
7305500	<b>Refix DE 33.</b> Тиск: 10 бар. На ніжках	<b>33,0</b>	354 / 520	G 3/4"	4,0	6,5	<b>86,15</b>
7306005	<b>Refix DE 50.</b> Тиск: 10 бар	<b>50,0</b>	409 / 604	G 1"	4,0	9,5	<b>139,14</b>
7306400	<b>Refix DE 60.</b> Тиск: 10 бар	<b>60,0</b>	409 / 734	G 1"	4,0	11,2	<b>179,49</b>
7306500	<b>Refix DE 80.</b> Тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 729	G 1"	4,0	14,0	<b>207,48</b>
7306600	<b>Refix DE 100.</b> Тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 834	G 1"	4,0	16,0	<b>230,53</b>
7306700	<b>Refix DE 200.</b> Тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 967	G 1"1/4	4,0	35,5	<b>411,67</b>
7306800	<b>Refix DE 300.</b> Тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1267	G 1"1/4	4,0	41,5	<b>452,83</b>
7306850	<b>Refix DE 400.</b> Тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	G 1"1/4	4,0	73,0	<b>526,93</b>
7306900	<b>Refix DE 500.</b> Тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	G 1"1/4	4,0	103,0	<b>680,63</b>
7306950	<b>Refix DE 600.</b> Тиск: 10 бар	<b>600,0</b>	740 / 1859	G 1"1/2	4,0	128,0	<b>1 564,33</b>
7306960	<b>Refix DE 800.</b> Тиск: 10 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	G 1"1/2	4,0	176,0	<b>1 789,37</b>
7306970	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 10 бар. Діаметр Ø740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	G 1"1/2	4,0	214,0	<b>2 088,53</b>
7311405	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 10 бар. Діаметр Ø1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2001	DN 65	4,0	427,0	<b>5 715,58</b>
7311605	<b>Refix DE 1500.</b> Тиск: 10 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 1991	DN 65	4,0	542,0	<b>6 206,41</b>
7311705	<b>Refix DE 2000.</b> Тиск: 10 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2451	DN 65	4,0	717,0	<b>9 320,79</b>
7311805	<b>Refix DE 3000.</b> Тиск: 10 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2521	DN 65	4,0	962,0	<b>13 571,55</b>
7354000	<b>Refix DE 4000.</b> Тиск: 10 бар	<b>4000,0</b>	1500 / 3070	DN 65	4,0	1085,0	<b>15 261,19</b>
7354200	<b>Refix DE 5000.</b> Тиск: 10 бар	<b>5000,0</b>	1500 / 3635	DN 65	4,0	1050,0	<b>18 867,54</b>
<b>Refix DE.</b> Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: <b>тиск - 16 бар</b> , температура - 70°C							
7301006	<b>Refix DE 8.</b> Тиск: 16 бар	<b>8,0</b>	206 / 321	G 3/4"	4,0	2,7	<b>69,73</b>
7302105	<b>Refix DE 12.</b> Тиск: 16 бар	<b>12,0</b>	280 / 309	G 3/4"	4,0	3,5	<b>72,69</b>
7304015	<b>Refix DE 25.</b> Тиск: 16 бар	<b>25,0</b>	280 / 499	G 3/4"	4,0	5,6	<b>96,65</b>
7348600	<b>Refix DE 80.</b> Тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 729	G 1"	4,0	23,0	<b>645,56</b>
7348610	<b>Refix DE 100.</b> Тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 834	G 1"	4,0	27,0	<b>697,28</b>
7348620	<b>Refix DE 200.</b> Тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 967	G 1"1/4	4,0	57,0	<b>1 039,20</b>





ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Харків,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)


7348630	<b>Refix DE 300.</b> Тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1267	G 1"1/4	4,0	66,0	<b>1 168,46</b>
7348640	<b>Refix DE 400.</b> Тиск: 16 бар	<b>400,0</b>	740 / 1394	G 1"1/2	4,0	116,0	<b>1 410,74</b>
7348650	<b>Refix DE 500.</b> Тиск: 16 бар	<b>500,0</b>	740 / 1614	G 1"1/2	4,0	127,0	<b>1 496,25</b>
7348660	<b>Refix DE 600.</b> Тиск: 16 бар	<b>600,0</b>	740 / 1859	G 1"1/2	4,0	158,0	<b>2 221,12</b>
7348670	<b>Refix DE 800.</b> Тиск: 16 бар	<b>800,0</b>	740 / 2324	G 1"1/2	4,0	202,0	<b>2 689,58</b>
7348680	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 16 бар. Діаметр Ø740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	G 1"1/2	4,0	244,0	<b>3 222,63</b>
7312805	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 16 бар. Діаметр Ø1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2001	DN 65	4,0	530,0	<b>7 503,17</b>
7312905	<b>Refix DE 1500.</b> Тиск: 16 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 1991	DN 65	4,0	685,0	<b>13 754,24</b>
7313005	<b>Refix DE 2000.</b> Тиск: 16 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2451	DN 65	4,0	895,0	<b>14 662,81</b>
7313105	<b>Refix DE 3000.</b> Тиск: 16 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2521	DN 65	4,0	1240,0	<b>16 298,79</b>
7354100	<b>Refix DE 4000.</b> Тиск: 16 бар	<b>4000,0</b>	1500 / 3110	DN 65	4,0	1100,0	<b>18 328,98</b>
7354300	<b>Refix DE 5000.</b> Тиск: 16 бар	<b>5000,0</b>	1500 / 3645	DN 65	4,0	1120,0	<b>22 657,80</b>

**Refix DE.** Вертикальні гідроакумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: **тиск - 25 бар**, температура - 70°C

7290100	<b>Refix DE 8.</b> Тиск: 25 бар	<b>8,0</b>	206 / 321	G 3/4"	4,0	3,5	<b>120,04</b>
7317600	<b>Refix DE 80.</b> Тиск: 25 бар	<b>80,0</b>	450 / 942	DN 50	4,0	70,0	<b>3 240,05</b>
7313700	<b>Refix DE 120.</b> Тиск: 25 бар	<b>120,0</b>	450 / 1253	DN 50	4,0	100,0	<b>3 781,62</b>
7313500	<b>Refix DE 180.</b> Тиск: 25 бар	<b>180,0</b>	450 / 1528	DN 50	4,0	116,0	<b>4 342,90</b>
7313800	<b>Refix DE 300.</b> Тиск: 25 бар	<b>300,0</b>	750 / 1308	DN 50	4,0	150,0	<b>5 247,71</b>
7313300	<b>Refix DE 400.</b> Тиск: 25 бар	<b>400,0</b>	750 / 1423	DN 50	4,0	245,0	<b>6 146,89</b>
7321500	<b>Refix DE 600.</b> Тиск: 25 бар	<b>600,0</b>	750 / 1868	DN 50	4,0	290,0	<b>7 281,66</b>
7321200	<b>Refix DE 800.</b> Тиск: 25 бар	<b>800,0</b>	750 / 2268	DN 50	4,0	355,0	<b>8 814,39</b>
7321000	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 25 бар. Діаметр Ø750 мм	<b>1000,0</b>	750 / 2768	DN 50	4,0	245,0	<b>11 449,04</b>
7322200	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 25 бар. Діаметр Ø1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2051	DN 65	4,0	800,0	<b>12 709,58</b>
7322100	<b>Refix DE 1500.</b> Тиск: 25 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2071	DN 65	4,0	850,0	<b>14 608,37</b>
7313400	<b>Refix DE 2000.</b> Тиск: 25 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2531	DN 65	4,0	960,0	<b>20 927,03</b>
7345700	<b>Refix DE 3000.</b> Тиск: 25 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2609	DN 65	4,0	1550,0	<b>27 638,02</b>

## Гідроакумуляючі баки Refix HW

- Для станцій індивідуального водопостачання, пожежогасіння та систем підвищення тиску.
- Мембрана у вигляді груші згідно DIN EN 13831 з максимальною температурою до 70°C.
- Поверхні бака, що контактують з водою, захищені від корозії.
- Змінна мембрана для HW 50 - HW 100.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття синього кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / довжина, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
7200310	<b>Refix HW 25</b>	<b>25,0</b>	293,4 / 484	G 3/4"	2,0	5,3	<b>41,45</b>
7200320	<b>Refix HW 50</b>	<b>50,0</b>	433 / 503	G 3/4"	2,0	15,0	<b>111,35</b>
7200340	<b>Refix HW 80</b>	<b>80,0</b>	494 / 576	G 1"	2,0	16,0	<b>269,38</b>
7200350	<b>Refix HW 100</b>	<b>100,0</b>	494 / 681	G 1"	2,0	17,0	<b>303,02</b>

**Refix HW.** Горизонтальні гідроакумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Центральне відділення  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Розширювальні баки Refix DD

- Для систем питного водопостачання відповідно до стандарту German DIN / DVGW 4807.
- Розширювальний бак Refix DD 33 з кріпильними вушками.
- Функція захисту від леґіонел, що має місце внаслідок внутрішньої циркуляції.
- Проточні, оснащені зірчастою вставкою High-Flow.
- Бутилова мембрана згідно з нормами German KTW-C.
- Внутрішнє покриття бака відповідно до German KTW-A (матеріали харчових стандартів).
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття зеленого або білого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.
- Можуть оснащуватися проточною арматурою Flowjet. Можна підключити трійник Rp 3/4".



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Refix DD.</b> Вертикальні розширювальні баки для систем ГВП; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C							
7381500	<b>Refix DD 2.</b> Колір - зелений	<b>2,0</b>	132 / 269	G 3/4"	4,0	1,0	<b>35,96</b>
7308000	<b>Refix DD 8.</b> Колір - зелений	<b>8,0</b>	206 / 330	G 3/4"	4,0	1,7	<b>40,61</b>
7290200	<b>Refix DD 8.</b> Колір - зелений; <b>25 бар</b>	<b>8,0</b>	206 / 336	G 3/4"	4,0	3,2	<b>51,33</b>
7308200	<b>Refix DD 12.</b> Колір - зелений	<b>12,0</b>	280 / 318	G 3/4"	4,0	2,0	<b>44,73</b>
7308300	<b>Refix DD 18.</b> Колір - зелений	<b>18,0</b>	280 / 387	G 3/4"	4,0	2,5	<b>53,25</b>
7308400	<b>Refix DD 25.</b> Колір - зелений	<b>25,0</b>	280 / 507	G 3/4"	4,0	33,0	<b>60,10</b>
7380700	<b>Refix DD 33.</b> Колір - зелений	<b>33,0</b>	354 / 468	G 3/4"	4,0	5,8	<b>77,11</b>
7307700	<b>Refix DD 8.</b> Колір - білий	<b>8,0</b>	206 / 330	G 3/4"	4,0	1,7	<b>40,61</b>
7290300	<b>Refix DD 8.</b> Колір - білий; <b>25 бар</b>	<b>8,0</b>	206 / 336	G 3/4"	4,0	3,2	<b>51,33</b>
7307800	<b>Refix DD 12.</b> Колір - білий	<b>12,0</b>	280 / 318	G 3/4"	4,0	2,0	<b>44,73</b>
7307900	<b>Refix DD 18.</b> Колір - білий	<b>18,0</b>	280 / 387	G 3/4"	4,0	2,5	<b>53,25</b>
7380400	<b>Refix DD 25.</b> Колір - білий	<b>25,0</b>	280 / 507	G 3/4"	4,0	33,0	<b>60,10</b>
7380800	<b>Refix DD 33.</b> Колір - білий	<b>33,0</b>	354 / 468	G 3/4"	4,0	5,8	<b>77,11</b>

### Розширювальні баки Refix DT

- Для систем питного водопостачання відповідно до стандарту German DIN / DVGW 4807.
- Функція захисту від леґіонел, що має місце внаслідок внутрішньої циркуляції.
- З декількома приєднаннями для баків одного об'єму.
- Баки з приєднанням Rp 1"1/4 (60-500 літрів) обладнані з заводу проточно-запірною арматурою Flowjet зі зливом або подвійним приєднанням.
- Замінна бутилова мембрана відповідно до норм German KTW-C.
- Внутрішнє покриття бака відповідно до German KTW-A (матеріали харчових стандартів).
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Обладнані манометром. Манометр і ніпель захищені металевим кронштейном.
- Міцне епоксидне покриття зеленого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Refix DT.</b> Вертикальні розширювальні баки для систем ГВП; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C							
7309000	<b>Refix DT 60.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>60,0</b>	409 / 766	Rp 1"1/4	4,0	15,0	<b>1235</b>
7309100	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	Rp 1"1/4	4,0	16,5	<b>1277</b>
7365000	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 50	4,0	23,0	<b>1303</b>
7335705	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 65	4,0	24,0	<b>1345</b>
7335805	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 80	4,0	26,0	<b>1377</b>
7309200	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 856	Rp 1"1/4	4,0	18,6	<b>1543</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Харків,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

7365400	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 856	DN 50	4,0	26,0	<b>1567</b>
7365405	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 856	DN 65	4,0	27,0	<b>1609</b>
7365406	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 856	DN 80	4,0	28,0	<b>1643</b>
7309300	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	Rp 1"1/4	4,0	37,0	<b>1689</b>
7365100	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 50	4,0	53,0	<b>1715</b>
7365105	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 65	4,0	54,0	<b>1754</b>
7365106	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 80	4,0	57,0	<b>1788</b>
7309400	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	Rp 1"1/4	4,0	43,5	<b>1792</b>
7365200	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 50	4,0	59,0	<b>1817</b>
7336305	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 65	4,0	60,0	<b>1859</b>
7336405	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 80	4,0	63,0	<b>1891</b>
7319305	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	Rp 1"1/4	4,0	73,0	<b>2265</b>
7365500	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	DN 50	4,0	79,0	<b>2289</b>
7336505	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	DN 65	4,0	80,0	<b>2332</b>
7336605	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	DN 80	4,0	83,0	<b>2363</b>
7309500	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	Rp 1"1/4	4,0	69,0	<b>2616</b>
7365300	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	DN 50	4,0	85,0	<b>2640</b>
7365307	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	DN 65	4,0	86,0	<b>2683</b>
7365305	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	DN 80	4,0	89,0	<b>2717</b>
7365600	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 50	4,0	164,0	<b>3967</b>
7336705	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 65	4,0	165,0	<b>4023</b>
7336806	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 80	4,0	177,0	<b>4059</b>
7365700	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 50	4,0	204,0	<b>4729</b>
7336905	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 65	4,0	205,0	<b>4785</b>
7337006	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 80	4,0	208,0	<b>4819</b>
7365800	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 50	4,0	244,0	<b>5580</b>
7337105	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 65	4,0	245,0	<b>5633</b>
7337205	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 80	4,0	248,0	<b>5669</b>
7320105	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 65	4,0	386,2	<b>6244</b>
7337305	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 80	4,0	386,2	<b>6360</b>
7337405	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 100	4,0	386,2	<b>6518</b>
7320305	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 65	4,0	502,4	<b>7380</b>
7337505	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 80	4,0	502,4	<b>7495</b>
7337605	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 10 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 100	4,0	502,4	<b>7655</b>
7320505	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 65	4,0	686,5	<b>10181</b>
7337705	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 80	4,0	686,5	<b>10300</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №37  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
бух.: +38 (044) 501-65-33  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №615  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Харків,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

7337805	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 10 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 100	4,0	686,5	<b>10454</b>
7320705	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 65	4,0	1054,0	<b>16145</b>
7337905	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 80	4,0	1057,0	<b>16261</b>
7338005	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 10 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 100	4,0	1057,0	<b>16418</b>








**Refix DT.** Вертикальні розширювальні баки для систем ГВП; максимальні робочі параметри: **тиск - 16 бар**, температура - 70°C

7316005	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	Rp 1"1/4	4,0	27,0	<b>1465</b>
7370000	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 50	4,0	32,0	<b>1495</b>
7310306	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 65	4,0	33,0	<b>1543</b>
7310307	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 80	4,0	35,0	<b>1580</b>
7365408	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 835	Rp 1"1/4	4,0	29,0	<b>1769</b>
7370100	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 835	DN 50	4,0	34,0	<b>1796</b>
7370101	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 835	DN 65	4,0	35,0	<b>1845</b>
7370102	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 835	DN 80	4,0	37,0	<b>1882</b>
7365108	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	Rp 1"1/4	4,0	55,0	<b>1936</b>
7370200	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 50	4,0	61,0	<b>1964</b>
7370205	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 65	4,0	62,0	<b>2013</b>
7370206	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 80	4,0	65,0	<b>2052</b>
7319205	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	Rp 1"1/4	4,0	64,0	<b>2055</b>
7370300	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 50	4,0	70,0	<b>2083</b>
7314205	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 65	4,0	71,0	<b>2133</b>
7314206	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 80	4,0	74,0	<b>2167</b>
7370400	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>400,0</b>	740 / 1395	DN 50	4,0	113,0	<b>2624</b>
7339006	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>400,0</b>	740 / 1395	DN 65	4,0	119,0	<b>2672</b>
7339005	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>400,0</b>	740 / 1395	DN 80	4,0	122,0	<b>2710</b>
7370500	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>500,0</b>	740 / 1615	DN 50	4,0	130,0	<b>3031</b>
7370507	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>500,0</b>	740 / 1615	DN 65	4,0	131,0	<b>3077</b>
7370505	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>500,0</b>	740 / 1615	DN 80	4,0	134,0	<b>3114</b>
7370600	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 50	4,0	174,0	<b>4272</b>
7339105	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 65	4,0	175,0	<b>4319</b>
7339205	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 80	4,0	178,0	<b>4357</b>
7370700	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 50	4,0	224,0	<b>5169</b>
7339305	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 65	4,0	225,0	<b>5215</b>
7339406	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 80	4,0	228,0	<b>5251</b>
7370800	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 50	4,0	259,0	<b>6184</b>
7339505	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 65	4,0	260,0	<b>6230</b>
7339605	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 80	4,0	263,0	<b>6266</b>

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

7320205	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 65	4,0	488,0	<b>8129</b>
7339705	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 80	4,0	488,0	<b>8247</b>
7339805	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 100	4,0	488,0	<b>8403</b>
7320405	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 65	4,0	630,0	<b>15252</b>
7339905	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 80	4,0	630,0	<b>15327</b>
7340005	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 16 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 100	4,0	630,0	<b>15398</b>
7320605	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 65	4,0	850,0	<b>16339</b>
7340105	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 80	4,0	850,0	<b>16417</b>
7340205	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 16 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 100	4,0	850,0	<b>16516</b>
7320805	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 65	4,0	1240,0	<b>18744</b>
7340305	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 80	4,0	1240,0	<b>18862</b>
7340405	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 16 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 100	4,0	1240,0	<b>19021</b>

## Акcesуари для розширювальних баків і гідроаккумуляторів



Артикул	Найменування, опис	Ціна рекомендована, EUR	
<b>Акcesуари для Reflex і Refix</b>			
7611000	 <b>Настінне кріплення для баків об'ємом 8-25 л</b>	<b>11,14</b>	
9119204		<b>Група підключення Reflex AG 1".</b> З запірним краном, краном для зливу G 1/2" і штуцером для шланга	<b>108,40</b>
9119205		<b>Група підключення Reflex AG 1"1/4.</b> З запірним краном, краном для зливу G 1/2" і штуцером для шланга	<b>156,58</b>
9119206		<b>Група підключення Reflex AG 1"1/2.</b> З запірним краном, краном для зливу G 1/2" і штуцером для шланга	<b>206,84</b>
7613000		<b>Запірний вентиль Reflex SU R 3/4".</b> Підходить для баків Reflex N і S	<b>38,08</b>
7613100		<b>Запірний вентиль Reflex SU 1".</b> Підходить для баків Reflex N і S	<b>63,60</b>
9116799	 <b>Проточна арматура Reflex Flowjet Rp 3/4".</b> Для легкого монтажу і ремонту бака Refix DD. З функцією захисту від легіонел	<b>34,04</b>	
7857700	 <b>Сигналізатор розриву мембрани MBM II.</b> Сигналізує про розрив мембрани в баках Refix DT, DE та Reflex G від 60 літрів. Включає в себе контактний електрод і реле (встановлюється на заводі). Споживча напруга 230 В / 50 Гц. Безпотенційний вихід (перемикаючий контакт). Поставляється тільки в комплекті з баком	<b>813,98</b>	
9119198	 <b>Цифровий манометр Reflex до 9 бар.</b> Значення показань в бар або кПа	<b>32,75</b>	
7612000	 <b>Консоль з патрубками DN32.</b> Для підключення розширювальних баків Reflex 8-25 літрів, а також інших підключень. Всього 5 патрубків: 2 підключення 3/4", 2 підключення 3/8" та 1 підключення 1/2"	<b>51,38</b>	



## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)



### Комбіновані сепаратори Extwin

- Комбіновані сепаратори з латуні для видалення мікробульбашок, бруду і шламу.
- Видаляють вільно циркулюючі бульбашки повітря і газів, частинки бруду і шламу. Працюють повністю в автоматичному режимі.
- Не вимагають застосування байпасів і запірної арматури.
- Приєднання: різьба 1" або під обжимне кільце Ø22 мм.
- Виконання: горизонтальне або вертикальне; з магнітною вставкою або без неї.

Артикул	Найменування, опис	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Комбіновані сепаратори Extwin.</b> Діаметр корпусу: 63 мм; висота: 261 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.			
9253000	 <b>Extwin TW 22.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: 22 мм. Vmax = 1,25 м³/ч	1,7	<b>108,68</b>
9253010	<b>Extwin TW 1.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч	1,7	<b>112,09</b>
9257000	<b>Extwin TW 22 M.</b> Горизонтальне виконання; з магнітною вставкою. Приєднання: 22 мм. Vmax = 1,25 м³/ч	1,8	<b>172,00</b>
9257010	<b>Extwin TW 1 M.</b> Горизонтальне виконання; з магнітною вставкою. Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч	1,8	<b>172,00</b>
9253500	 <b>Extwin TW 22 V.</b> Вертикальне виконання. Приєднання: 22 мм. Vmax = 1,25 м³/ч	2,1	<b>138,02</b>
9257500	<b>Extwin TW 22 V-M.</b> Вертикальне виконання; з магнітною вставкою. Приєднання: 22 мм. Vmax = 1,25 м³/ч	2,1	<b>198,84</b>

### Сепаратори бруду і шламу Exdirt




- Сепаратори з латуні для видалення бруду і шламу.
- Видаляють частинки бруду і шламу, що вільно циркулюють. Працюють повністю в автоматичному режимі.
- Не вимагають застосування байпасів і запірної арматури.
- Виконання: горизонтальне або вертикальне.

Артикул	Найменування, опис	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR
<b>Сепаратори бруду і шламу Exdirt.</b> Діаметр корпусу: 63 мм (у Exdirt D 2 - 100 мм). Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.			
9252010	 <b>Exdirt D 3/4.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 3/4". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 103 мм	0,9	<b>52,17</b>
9252020	<b>Exdirt D 1.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч. Висота: 120 мм	1,0	<b>67,06</b>
9252030	<b>Exdirt D 1 1/4.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 1"1/4. Vmax = 3,7 м³/ч. Висота: 140 мм	1,2	<b>68,47</b>
9252040	<b>Exdirt D 1 1/2.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 1"1/2. Vmax = 5,0 м³/ч. Висота: 174 мм	1,3	<b>75,29</b>
9252050	<b>Exdirt D 2.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 2". Vmax = 8,0 м³/ч. Висота: 215 мм	3,1	<b>220,82</b>
9252510	 <b>Exdirt D 3/4 V.</b> Вертикальне виконання. Приєднання: Rp 3/4". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 144 мм	1,4	<b>84,47</b>
9252520	<b>Exdirt D 1 V.</b> Вертикальне виконання. Приєднання: Rp 1". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 144 мм	1,5	<b>84,47</b>

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Сепаратори мікробульбашок Exvoid

- Сепаратори з латуні для видалення мікробульбашок.
- Видаляють бульбашки повітря і газів, що вільно циркулюють. Працюють повністю в автоматичному режимі.
- Не вимагають застосування байпасів і запірної арматури.
- Виконання: горизонтальне або вертикальне.

Артикул	Найменування, опис	Вага, кг	Ціна рекомендо-вана, EUR	
<b>Сепаратори мікробульбашок Exvoid А.</b> Горизонтальне виконання. Діаметр корпусу: 63 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.				
9251010		<b>Exvoid А 3/4.</b> Приєднання: Rp 3/4". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 165 мм	1,0	<b>65,50</b>
9251020		<b>Exvoid А 1.</b> Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч. Висота: 180 мм	1,1	<b>69,50</b>
9251030		<b>Exvoid А 1 1/4.</b> Приєднання: Rp 1 1/4". Vmax = 3,7 м³/ч. Висота: 202 мм	1,3	<b>78,25</b>
9251040		<b>Exvoid А 1 1/2.</b> Приєднання: Rp 1 1/2". Vmax = 5,0 м³/ч. Висота: 236 мм	1,5	<b>89,32</b>
<b>Сепаратори мікробульбашок Exvoid А.</b> Вертикальне виконання. Діаметр корпусу: 63 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.				
9251510		<b>Exvoid А 3/4 V.</b> Приєднання: Rp 3/4". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 206 мм	1,6	<b>99,86</b>
9251520		<b>Exvoid А 1 V.</b> Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч. Висота: 206 мм	1,6	<b>99,86</b>
<b>Сепаратори мікробульбашок Exvoid Т.</b> Вертикальне виконання. Діаметр корпусу: 63 мм; висота: 120 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар				
9250000		<b>Exvoid Т 1/2.</b> Приєднання: Rp 1/2". Максимальна робоча температура: 110°C	0,7	<b>44,76</b>
9250600		<b>Exvoid Т 1/2 Solar.</b> Приєднання: Rp 1/2". Максимальна робоча температура: 180°C	0,7	<b>44,76</b>