



Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151Б,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



BOSCH

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Газові проточні водонагрівачі Therm 2000 O ... KB

- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал від батарейок. Включення водонагрівача відбувається автоматично при відкритті водогінного крану.
- Газова арматура для установки необхідної потужності. Без моделювання потужності.
- Забезпечення постійного пропуску теплоносія води при змінному тиску води.
- Іонізаційний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Вбудований пристрій контролю тяги з автоматичним відключенням водонагрівача.
- Захист від перегріву.
- Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 мбар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$, л/хв	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Therm 2000 O ... KB. Відкрита камера згорання								
7736500992	Therm 2000 O W 10 KB	10,50 -17,40	4,00 - 10,00	1,21 - 2,10	11,00	1	216,0	177,12

Газові проточні водонагрівачі Therm 4000 O ... P

- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Система п'єзорозпалу.
- Регульована газова арматура для встановлення необхідної потужності (водонагрівачі W 10-2 P без моделювання потужності).
- Забезпечення постійного пропуску теплоносія при змінному тиску напорю води.
- Термоелектричний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Вбудований пристрій контролю тяги.
- Захист від перегріву.
- Захист від зникнення або від зворотньої тяги у колонок для приміщень з порушеною тягою або поганою вентиляцією.
- Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 мбар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$, л/хв	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Therm 4000 O ... P. Відкрита камера згорання								
7701331010	Therm 4000 O W 10-2 P	7,00 -17,40	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	1	211,4	173,35
7701331615	Therm 4000 O WR 10-2 P	7,00 -17,40	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	1	247,0	202,54
7702331716	Therm 4000 O WR 13-2 P	7,00 - 22,60	4,00 - 13,00	0,86 - 2,80	13,00	3	349,0	279,20
7703331746	Therm 4000 O WR 15-2 P	7,00 -26,20	4,00 - 15,00	0,86 - 3,20	16,00	3	387,6	310,08
Therm 4000 O ... P для приміщень з порушеною тягою або поганою вентиляцією. Відкрита камера згорання								
7736501463	Therm 4000 O WR 10-2 P plus	7,00 -17,40	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	1	219,9	169,32
7736501464	Therm 4000 O WR 13-2 P plus	7,00 - 22,60	4,00 - 13,00	0,86 - 2,80	13,00	3	292,7	225,38



Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151Б,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Газові проточні водонагрівачі Therm 4000 O ... B

- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий палик з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал від батарейок. Включення водонагрівача відбувається автоматично при відкритті водогінного крану.
- Регульована газова арматура для встановлення необхідної потужності.
- Роздільне регулювання потужності і максимальної витрати води.
- Забезпечення постійного пропуску теплоносія при змінному тиску напорю води.
- Іонізаційний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Вбудований пристрій контролю тяги.
- Захист від перегріву.
- Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 мбар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}C$, л/хв	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Therm 4000 O ... B. Відкрита камера згоряння								
7701331617	Therm 4000 O WR 10-2 B	7,00 -17,40	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	3	385,6	308,49
7702331718	Therm 4000 O WR 13-2 B	7,00 - 22,60	4,00 - 13,00	0,86 - 2,80	13,00	3	412,9	330,32
7703331748	Therm 4000 O WR 15-2 B	7,00 -26,20	4,00 - 15,00	0,86 - 3,20	16,00	3	470,1	376,08

Газові проточні водонагрівачі Therm 6000 O ... G

- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий палик з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Розпал від гідродинамічного генератора (мікротурбінки). Включення водонагрівача відбувається автоматично.
- Для управління водонагрівачем достатньо потужності гідродинамічного генератора.
- Мультифункційне індикаційне табло (дисплей).
- Регульована газова арматура для встановлення необхідної потужності.
- Роздільне регулювання потужності і максимальної витрати води.
- Регулювання потужності відповідно до витрати води для підтримки постійної температури гарячої води.
- Автоматичний регулятор витрати води для підтримки температури води при змінах тиску у водопроводі.
- Іонізаційний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Вбудований пристрій контролю тяги.
- Захист від перегріву.
- Мінімальний тиск води 0,35 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 мбар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}C$, л/хв	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Therm 6000 O ... G. Відкрита камера згоряння								
7701331616	Therm 6000 O WRD 10-2 G	7,00 -17,40	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	3	405,5	324,40
7702331717	Therm 6000 O WRD 13-2 G	7,00 - 22,60	4,00 - 13,00	0,86 - 2,80	13,00	3	476,4	381,12
7703331747	Therm 6000 O WRD 15-2 G	7,00 -26,20	4,00 - 15,00	0,86 - 3,20	16,00	3	513,8	411,04



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



BOSCH

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Газові проточні водонагрівачі Therm 4000 S

- Закрита камера згоряння.
- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скраплеваним газом.
- Електронний розпал. Включення водонагрівача відбувається автоматично при наявності витрати води не менше 3,2 л/хв.
- Вентилятор примусового виведення продуктів згоряння.
- Електронне регулювання температури - постійна температура гарячої води на виході (незалежно від температури води на вході).
- РК-дисплей з індикацією режимів роботи і кодами помилок.
- Модуляція потужності залежно від витрати води.
- Автоматичний регулятор витрати води для підтримки температури води при зміні тиску в водопроводі.
- Іонізаційний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Захист від перегріву, зникнення тяги. Диференційний прессостат.
- Водяна арматура виготовлена з посиленого скловолокном поліаміду, який можна згодом передати на 100% вторинну переробку.
- Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 мбар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}C$, л/хв	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендації, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Therm 4000 S. Закрита камера згоряння								
7736502892	Therm 4000 S WTD 12 AM E	2,90 - 20,80	3,20 - 12,00	0,11 - 2,40	10,00	3	644,1	515,28
7736502893	Therm 4000 S WTD 15 AM E	3,80 - 25,40	3,20 - 15,00	0,42 - 2,90	11,00	3	684,0	547,20
7736502894	Therm 4000 S WTD 18 AM E	4,80 - 31,60	3,20 - 18,00	0,53 - 3,60	12,00	3	710,0	568,00

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Котли газові настінні двоконтурні Gaz 3000 W

- Первинний монотермічний теплообмінник.
- Пластинчастий теплообмінник для приготування гарячої санітарної води.
- Атмосферний газовий палик з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- ККД 90%.



Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$, л/хв	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Gaz 3000 W ZW									
7713230147	ZW 24-2KE	відкрита	8,00 - 22,30	10,00	0,93 - 2,60	28,00	2	793,2	650,42
7713230146	ZW 28-2KE	відкрита	10,00 - 25,60	12,00	1,17 - 3,00	28,00	2	850,6	697,49

Котли газові настінні одноконтурні Gaz 3000 W

- Первинний монотермічний теплообмінник.
- Можливість безпосереднього підключення водонагрівача (в котлі встановлений триходовий змішувальний клапан з електроприводом).
- Атмосферний газовий палик з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення, а в разі підключення водонагрівача - і приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- ККД 90%.



Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Gaz 3000 W ZS								
7712230059	ZS 28-2KE	відкрита	10,00 - 25,60	1,17 - 3,00	28,00	2	813,1	666,74

Котли газові настінні двоконтурні Gaz 4000 W

- Бітермічний теплообмінник.
- Атмосферний газовий палик з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Плата управління Cotronic.
- Індикація температури лінії подачі опалення за допомогою світлодіодів.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Вбудований кран підживлення.
- Низький рівень шуму (38 дБ).
- ККД 91,3%





Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=30^{\circ}C$, л/хв	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Gaz 4000 W ZWA									
7736901489	ZWA 24-2 K	відкрита	7,80 - 22,00	11,40	0,89 - 2,52	33,00	2	671,9	550,96

Котли газові настінні двоконтурні Gaz 6000 W

- Первинний монотермічний теплообмінник.
- Пластинчастий теплообмінник для приготування гарячої санітарної води.
- Атмосферний газовий палик з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Плата управління із захистом від падіння і стрибків напруги від 165 до 255 В.
- РК-дисплей з індикацією температури, режимів роботи і кодів помилок.
- Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Безступеневий модульований вентилятор з датчиком контролю швидкості обертання.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Можливість підключення датчика зовнішньої температури.
- Стабільна робота при тиску газу 9 - 35 мбар.
- Низький рівень шуму (36 дБ).
- ККД 93,2%



Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=30^{\circ}C$, л/хв	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Gaz 6000 W WBN									
7736900167	WBN 6000-18C RN	закрита	5,40 - 18,00	8,60	0,63 - 2,10	36,00	2	651,0	533,82
7736900168	WBN 6000-24C RN	закрита	7,20 - 24,00	11,40	0,84 - 2,80	38,00	2	680,3	557,85
7736902013	WBN 6000-28C RN	закрита	8,40 - 28,00	13,30	0,94 - 3,20	38,00	2	788,4	646,49
7736900672	WBN 6000-35C RN	закрита	10,20 - 35,00	16,60	1,19 - 4,10	38,00	2	786,6	645,01

Котли газові настінні одноконтурні Gaz 6000 W

- Первинний монотермічний теплообмінник.
- Можливість безпосереднього підключення водонагрівача (в котлі встановлений триходовий змішувальний клапан з електроприводом).
- Атмосферний газовий палик з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення, а в разі підключення водонагрівача - і приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Плата управління із захистом від падіння і стрибків напруги від 165 до 255 В.
- РК-дисплей з індикацією температури, режимів роботи і кодів помилок.
- Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Безступеневий модульований вентилятор з датчиком контролю швидкості обертання.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Можливість підключення датчика зовнішньої температури.
- Стабільна робота при тиску газу 9 - 35 мбар.
- Низький рівень шуму (36 дБ).
- ККД 93,2%





ТОВ «ФЕКО»

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua



BOSCH

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Gaz 6000 W WBN								
7736900293	WBN 6000-24H RN	закрита	7,20 - 24,00	0,84 - 2,80	38,00	2	662,5	543,25
7736902014	WBN 6000-28H RN	закрита	8,40 - 28,00	0,94 - 3,20	38,00	2	754,5	618,69
7736900673	WBN 6000-35H RN	закрита	10,20 - 35,00	1,19 - 4,10	38,00	2	745,8	611,56

Акcesуари для газових настінних котлів

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Регулятори температури кімнатні для Gaz 3000 W, 4000 W, 6000 W, 7000 W, Condens 2000 W				
7738111022	CR50. Програмований термостат OpenThermTM. Попередньо встановлені тижневі програми з шістьма точками перемикачів. Можливість ручної зміни програми. ЖК-дисплей з цифровим і графічним відображенням статусу роботи. Відображення поточної температури опалення та ГВП, зовнішньої температури, індикація статусу роботи пальника котла і кодів помилок. Автоматичне визначення шини теплогенератора - EMS HT або OpenThermTM.	5	135,7	104,49
000CR12005	CR12005. Програмований термостат OpenThermTM. Попередньо встановлені тижневі програми з шістьма точками перемикачів. Можливість ручної зміни програми. ЖК-дисплей з цифровим і графічним відображенням статусу роботи. Відображення поточної температури опалення та ГВП, зовнішньої температури, індикація статусу роботи пальника котла і кодів помилок. Можливість віддаленого скидання помилки котла (відповідно до максимально допустимої кількості спроб, встановленої на платі котла). Використання протоколу OpenThermTM.	5	87,0	66,99
7719002144	TR 12. Регулятор комнатной температуры помещения двухпозиционный, диапазон 5-30 °С.	5	39,8	30,65
7719002104	TRZ 12-2. Программируемый цифровой регулятор комнатной температуры по дням недели. Режимы: "день/ночь", "для выходных". Цифровой дисплей. Калибровка температурного датчика. Резервное питание. Подсоединение 2-х жильных кабелем. Шесть временных периодов. Питание от батареек. Нагрузка до 2 А. Напряжение коммутации: 5...250 В.	5	131,6	101,33
Регулятори температури серії EMS/2 для котлів с шиной Heatronic				
7736701341	CT200. Кімнатний термостат EasyControl (білий). Програмований термостат з можливістю підключення к інтернету для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфону. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	5	355,8	273,97
7736701574	Smart Radiator Thermostat. Термостат радіатора для підключення системи Ease Control для індивідуального регулювання температури приміщення. Важливо: для керування необхідний кімнатний термостат EasyControl CT 200	5	117,8	90,71
7736701392	CT200 B. Кімнатний термостат EasyControl (чорний). Програмований термостат з можливістю підключення к інтернету для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфону. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	5	355,8	273,97
7738111012	CR10. Пристрій керування Heatronic III з підтримкою OpenTherm. Кімнатний регулятор для управління по температурі приміщення для опалювальних систем без змішувача. Автоматичне визначення шини теплогенератора - EMS HT або OpenThermTM.	5	64,4	49,59
7738111059	CR100. Пристрій керування Heatronic III. Кімнатний регулятор для управління по температурі приміщення (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного керування для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контура).	5	157,1	120,97
7738111043	CW100. Пристрій керування Heatronic III. Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря з вбудованим датчиком температури (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного керування для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контура).	5	171,4	131,98
7738111077	CW400. Пристрій керування Heatronic III. Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря з вбудованим датчиком температури (4 опалювальних контура). Управління температурою подачі з модуляцією. Режим відпустки з температурою, що вільно настроюється (до 5 періодів). Відображення інформації про технічне обслуговування і про вироблення теплової енергії, про сонячну інсоляцію. Відображення гідравлічних схем. Функція INFO для швидкого доступу до інформації (температура, режим роботи та ін.). Функція FAV для швидкого доступу до найбільш використовуваних функцій. Підтримка управління через інтернет з комунікаційним модулем ProControl Gateway.	5	278,5	214,45
7736701654	Logamatic EasyControl Adapter. Адаптер для підключення кімнатного термостату до котлів без шини EMS	5	58,3	44,89
Комутаційні модулі EMS/2 для котлів с шиной Heatronic				
7738110139	MM100. Комутаційний модуль управління циркуляційними насосами контуру опалення і ГВП, насосом контуру "котел-водонагрівач" або насосом і змішувачем опалювального контура зі змішувачем. Автоматична конфігурація. Одночасна робота з одним пристроєм. Аналог IPM1.	5	243,4	187,42
7738110123	MS100. Модуль для приготування гарячої води за допомогою сонячної установки. Аналог ISM1.	5	311,0	239,47
7738110125	MS200. Модуль для приготування гарячої води і підтримки опалення за допомогою сонячної установки. Аналог ISM2.	5	452,7	348,58



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua



BOSCH

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Комутаційні модулі EMS/2 для котлів с шиной Heatronic				
7738111003	MC400. Каскадний модуль для управління теплогенераторами до шини EMS/2 (до 16 теплогенераторів за допомогою 5 котлів). Аналог ICM.	5	387,3	298,22
7738110132	MZ100. Зонний модуль для управління різними опалювальними зонами (макс. 3 модуля в одній системі).	5	304,4	234,39
8738808103	ProControl Gateway. Комунікаційний інтернет модуль для керування опалювальною системою через інтернет за допомогою смартфона під управлінням Android або iOS.	5	336,7	259,26



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Котли конденсаційні настінні двоконтурні Condens 2500 W WBC

- Газовий настінний конденсаційний котел для опалення і гарячого водопостачання.
- Газовий палиник з нержавіючої сталі з попереднім змішуванням і можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Безступінчатий модульований вентилятор з датчиком контролю швидкості обертання.
- Вбудований багатофункціональний модуль управління Bosch Heatronic 3.
- Модуляція потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Два режими ГВП: ECO (нагрівання тільки при необхідності) і COMFORT (забезпечення запасу води і її постійної температури).
- Самодіагностика з розширеними функціями.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Закрита камера згоряння. Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Управління роботою за допомогою кімнатних регуляторів і функціональних модулів по шині Heatronic 3.
- Можливість підключення до системи «тепла підлога»



Артикул	Найменування	Номинальна теплова потужність, кВт		Максимальна продуктивність, л/хв	Витрата газу, м³/год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
		Гаряча вода	Опалення						
Condens 2500 W WBC									
7736901203	WBC 28-1 DC	3,7 – 28,2	4,1 – 25,4	13,30	3,18	36,00	4	1037,1	798,6

Котли конденсаційні настінні двоконтурні Condens 2300i W

- Газовий настінний конденсаційний котел для опалення і гарячого водопостачання.
- Газовий палиник з нержавіючої сталі з попереднім змішуванням і можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Панель керування NMI 300 з індикацією режимів роботи та стандартних кодів помилок для налаштування та експлуатації
- РК-дисплей з індикацією робочих параметрів, зі стандартними кодами помилок полегшує налаштування та сервісне обслуговування
- Безступінчасте автоматичне регулювання потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Можливість бездротового підключення до EasyControl з координатором мережі Control Key
- Самодіагностика з розширеними функціями.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Закрита камера згоряння. Безступінчатий модульований вентилятор з датчиком контролю швидкості обертання
- Управління роботою за допомогою кімнатних регуляторів і функціональних модулів по шині EMS BUS.
- Можливість підключення до системи «тепла підлога»



Артикул	Найменування	Номинальна теплова потужність, кВт		Максимальна продуктивність, л/хв	Витрата газу, м³/год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
		Гаряча вода	Опалення						
Condens 2300i W									
7736902153	GC2300i WM 24/30 C	3,0 – 29,4	3,4 – 25,2	12,00	3,18	36,00	4	1143,0	880,1

Котли конденсаційні підлогові із вбудованим баком ГВП Condens 5300i WM

- Компактний газовий конденсаційний котел для опалення та гарячого водопостачання
- Економія місця завдяки модульній конструкції
- Сумісний з EasyControl при під'єднанні бездротового модулю
- Газова арматура з широким діапазоном модуляції 1:10 (приготування гарячої води)
- Модульна конструкція для зручного та швидкого підключення
- Вбудований бак-водонагрівач для максимального комфорту приготування гарячої води
- Теплообмінник з Al-Mg-Si сплаву з великою площею теплообміну
- Обмежувач температури, що захищає теплообмінник від перегрівання
- Управління роботою за допомогою кімнатних регуляторів і функціональних модулів по шині EMS BUS.
- **Модель Condens 5300i WM 24/100S** із вбудованим баком-накопичувачем з покрововим заповненням – для максимального комфорту приготування води ГВП
- **Модель GC5300i WM 24/120 23** із вбудованим баком-накопичувачем зі змійовиком – для об'єктів з високою жорсткістю води



Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Номинальна теплова потужність, кВт	Об'єм бака-водонагрівача, л	Максимальна продуктивність, л/хв	Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Condens 5300i WM									
7738101021	GC5300i WM 24/100S	3,1-25,4	100	22,9	3,2	115,00	4	3111,2	2395,6
7738101020	GC5300i WM 24/120	3,1-25,4	120	22,2	3,2	137,00	4	2961,5	2280,4

Котли конденсаційні настінні одноконтурні Condens GC 7000i W P/PB

- Первинний монотермічний теплообмінник з алюмінієвого сплаву з великою площею теплообміну.
- Можливість безпосереднього підключення водонагрівача (в котлі встановлений триходовий змішувальний клапан з електроприводом).
- Газовий пальник з нержавіючої сталі з попереднім змішуванням і можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Вентилятор з регульованою частотою обертання.
- Вбудований багатофункціональний модуль управління Bosch **Heatronic 3** (шина EMS).
- Модуляція потужності в режимі опалення, а в разі підключення водонагрівача - і приготування гарячої санітарної води.
- Два режими ГВП, що активуються при підключенні водонагрівача.
- Самодіагностика з розширеними функціями.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Закрита камера згоряння. Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Широкий набір опціональних регуляторів Bosch для роботи з модулем управління Heatronic 3.
- Управління роботою з допомогою EMS-регуляторів і робота з Мх-модулями.




Артикул	Найменування	Потужність, кВт при температурному режимі		Витрата газу, м ³ /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
		80/60°C	50/30°C					
Condens 7000i W P, білий								
7736901384	GC 7000i W 14 P	2,0 - 14,0	2,3 - 14,6	1,51	43,00	5	1719,1	1237,8
7736901388	GC 7000i W 24 P	3,0 - 24,0	3,4 - 25,1	2,59	43,00	5	1842,2	1326,4
7736901394	GC 7000i W 35 P	5,0 - 33,0	5,6 - 35,0	3,56	46,00	5	2083,8	1500,3
7736901396	GC 7000i W 42 P	5,3 - 39,9	5,9 - 42,0	4,32	46,00	5	2236,7	1610,4
Condens 7000i W PB, чорний								
7736901383	GC 7000i W 14 PB	2,0 - 14,0	2,3 - 14,6	1,51	43,00	5	1719,1	1237,8
7736901387	GC 7000i W 24 PB	3,0 - 24,0	3,4 - 25,1	2,59	43,00	5	1842,2	1326,4
7736901393	GC 7000i W 35 PB	5,0 - 33,0	5,6 - 35,0	3,56	46,00	5	2083,8	1500,3
7736901395	GC 7000i W 42 PB	5,3 - 39,9	5,9 - 42,0	4,32	46,00	5	2236,7	1610,4

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Котли конденсаційні настінні двоконтурні Condens 7000i W C/СВ

- Первинний монотермічний теплообмінник з алюмінієвого сплаву з великою площею теплообміну.
- Пластинчастий теплообмінник для приготування ГВС.
- Газовий пальник з нержавіючої сталі з попереднім змішуванням і можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Вентилятор з регульованою частотою обертання.
- Енергозберігаючий циркуляційний насос контуру опалення.
- Вбудований багатофункціональний модуль управління Bosch **Heatronic 3** (шина EMS).
- Модуляція потужності в режимі опалення і приготування гарячої санітарної води.
- Два режими ГВП: ECO (нагрівання тільки при необхідності) і COMFORT (забезпечення запасу води і її постійної температури).
- Самодіагностика з розширеними функціями.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Закрита камера згоряння. Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Широкий набір опціональних регуляторів Bosch для роботи з модулем управління Heatronic 3.
- Управління роботою з допомогою EMS-регуляторів і робота з Мх-модулями.
- Коефіцієнт використання 103%.
- Цифра в найменуванні після косої риски вказує на потужність котла в режимі підготовки гарячої води.

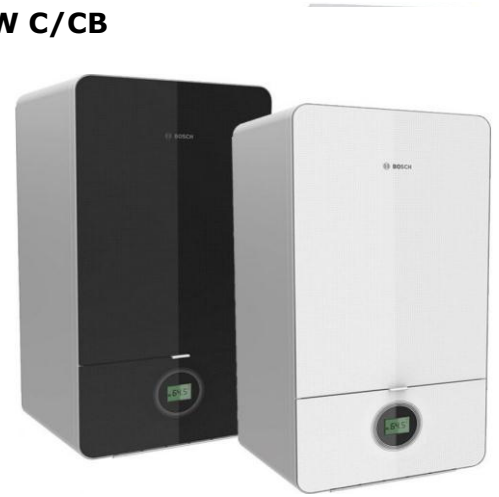

Артикул	Найменування	Потужність, кВт при температурному режимі		Витрата ГВП при ΔT=35°C, л/хв	Витрата газу, м³/год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
		80/60°C	50/30°C						
Condens 7000i W C									
7736901386	GC 7000i W 14/24 C	3,2 - 14,3	3,4 - 15,2	10,00	1,87	43,00	5	1787,3	1286,9
7736901390	GC 7000i W 24/28 C	3,7 - 22,8	4,1 - 25,1	11,00	3,03	46,00	5	1895,4	1364,7
7736901392	GC 7000i W 30/35 C	5,0 - 28,4	5,6 - 30,0	14,00	3,56	52,00	5	2116,1	1523,6
Condens 7000i W CB									
7736901385	GC 7000i W 14/24 CB	3,2 - 14,3	3,4 - 15,2	10,00	1,87	43,00	5	1787,3	1286,9
7736901389	GC 7000i W 24/28 CB	3,7 - 22,8	4,1 - 25,1	11,00	3,03	46,00	5	1895,4	1364,7
7736901391	GC 7000i W 30/35 CB	5,0 - 28,4	5,6 - 30,0	14,00	3,56	52,00	5	2116,0	1523,5

Акcesуари для конденсаційних котлів

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Конденсаційні котли / системи швидкого монтажу				
7719000763	№ 432. Воронкоподібний зливний сифон з підключенням R1" до конденсатовідвідника і запобіжного клапану.	4	16,9	13,0
7736601148	HSM 25/6 BO. Насосна група опалювального контура зі змішувачем, макс. 40 кВт	4	443,6	341,6
7736601149	HSM 32/7.5 BO. Насосна група опалювального контура зі змішувачем, макс. 90 кВт	4	517,0	398,1
7736601144	HS 25/6 BO. Насосна група опалювального контура, макс. 40 кВт	4	321,5	247,6
7736601145	HS 32/7.5 BO. Насосна група опалювального контура, макс. 90 кВт	4	418,0	321,9
8718599377	HKV 2/25/25. Колектор опалювальних контурів, макс. 50 кВт з можливістю верхнього і нижнього підключення двох контурів - G11/4" і G11/4"	4	287,4	221,3
8718599378	HKV 2/32/32. Колектор опалювальних контурів, макс. 80 кВт з можливістю верхнього і нижнього підключення двох контурів - G11/2" і G11/2"	4	302,2	232,7
8718599379	HKV 3/25/32. Колектор опалювальних контурів, макс. 70 кВт з можливістю верхнього і нижнього підключення трьох контурів G11/4" / G11/2"	4	380,5	293,0
8718599380	HKV 3/32/32. Колектор опалювальних контурів, макс. 80 кВт з можливістю верхнього і нижнього підключення трьох контурів G11/2" / G11/2"	4	391,9	301,8
8718599385	WHY 80/60. Стрілка гідравлічна горизонтальна в ізоляції, макс. 2500 л/год	4	276,5	212,9



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



BOSCH

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
8718599386	WHY 120/80. Стрілка гідравлічна горизонтальна в ізоляції, макс. 5000 л/год	4	320,7	246,9
0005354210	AS HKV 25. Комплект для підключення WHY 80/60 або HKV DN 25	4	24,0	18,5
0005584552	AS HKV 32. Комплект для підключення WHY 120/80 або HKV DN32	4	34,7	26,7
0063013548	Комплект труб від гідравлічної стрілки WHY80/60 до HKV 2/25/25	4	88,2	67,9
0005584584	Комплект труб від гідравлічної стрілки 80/120 до HKV 2/32/32	4	99,6	76,7
0005584586	Комплект труб від гідравлічної стрілки 80/120 до HKV 3/25/32, HKV 3/32/32	4	99,8	76,9
0067900475	ES 0. Додатковий комплект допоможе скорегувати наявні відхилення в сполучних розмірах опалювальних контурів DN 32 DN 25.	4	25,8	19,9
0063012350	US 1. Комплект для переходу призначений для приєднання комплекту підключень опалювального контуру DN 32 до розподільного блоку DN 25. Комплект складається з 2-х перехідників подачі та зворотної лінії та прокладок до них.	4	28,5	22,0
8718584555	WMS 1. Комплект для настінного монтажу для встановлення на стіні одного окремого комплекту швидкого монтажу	4	54,6	42,0
8718584556	WMS 2. Комплект для настінного монтажу для HKV 2/32	4	81,3	62,6
8718598609	WMS 3. Комплект для настінного монтажу для HKV 3/32	4	100,4	77,3
Регулятори температури серії EMS/2 для котлів с шиной Heatronic				
7736701341	CT200. Кімнатний термостат EasyControl (білий). Програмований термостат з можливістю підключення к інтернету для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфону. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	5	355,8	274,0
7736701574	Smart Radiator Thermostat. Термостат радіатора для підключення системи Ease Control для індивідуального регулювання температури приміщення. Важливо: для керування необхідний кімнатний термостат EasyControl CT 200	5	117,8	90,7
7736701392	CT200 B. Кімнатний термостат EasyControl (чорний). Програмований термостат з можливістю підключення к інтернету для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфону. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	5	355,8	274,0
7738111012	CR10. Пристрій керування Heatronic III з підтримкою OpenTherm. Кімнатний регулятор для управління по температурі приміщення для опалювальних систем без змішувача. Автоматичне визначення шини теплогенератора - EMS HT або OpenThermTM.	5	63,1	48,6
7738111059	CR100. Пристрій керування Heatronic III. Кімнатний регулятор для управління по температурі приміщення (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного керування для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контура).	5	157,1	121,0
7738111043	CW100. Пристрій керування Heatronic III. Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря з вбудованим датчиком температури (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного керування для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контура).	5	171,4	132,0
7738111077	CW400. Пристрій керування Heatronic III. Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря з вбудованим датчиком температури (4 опалювальних контура). Управління температурою подачі з модуляцією. Режим відпустки з температурою, що вільно настраюється (до 5 періодів). Відображення інформації про технічне обслуговування і про вироблення теплової енергії, про сонячну інсоляцію. Відображення гідравлічних схем. Функція INFO для швидкого доступу до інформації (температура, режим роботи та ін.). Функція FAV для швидкого доступу до найбільш використовуваних функцій. Підтримка управління через інтернет з комунікаційним модулем ProControl Gateway.	5	278,5	214,5
7736701654	Logamatic EasyControl Adapter. Адаптер для підключення кімнатного термостату до котлів без шини EMS	5	57,2	44,0
Комутаційні модулі EMS/2 для котлів с шиной Heatronic				
7738110139	MM100. Комутаційний модуль управління циркуляційними насосами контуру опалення і ГВП, насосом контуру "котел-водонагрівач" або насосом і змішувачем опалювального контура зі змішувачем. Автоматична конфігурація. Одночасна робота з одним пристроєм. Аналог IPM1.	5	243,4	187,4
7738110123	MS100. Модуль для приготування гарячої води за допомогою сонячної установки. Аналог ISM1.	5	311,0	239,5
7738110125	MS200. Модуль для приготування гарячої води і підтримки опалення за допомогою сонячної установки. Аналог ISM2.	5	452,7	348,6
7738111003	MC400. Каскадний модуль для управління теплогенераторами до шини EMS/2 (до 16 теплогенераторів за допомогою 5 котлів). Аналог ICM.	5	387,3	298,2
7738110132	MZ100. Зонний модуль для управління різними опалювальними зонами (макс. 3 модуля в одній системі).	5	304,4	234,4
8718588688	ProControl Gateway. Комунікаційний інтернет модуль для керування опалювальною системою через інтернет за допомогою смартфона під управлінням Android або iOS.	5	353,5	254,5



Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Димоходи

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Димоходи Ø60/100 мм для котлів Gaz 3000/4000/6000/7000 W та колонок Therm 4000 S				
7716050064	AZ 389. Горизонтальний коаксіальний комплект (коліно 90° + подовження 810 мм)	4	47,1	36,3
7736995059	AZ 390. Подовжувач коаксіальний Ø60/100; L=350 мм	4	22,6	17,4
7736995063	AZ 391. Подовжувач коаксіальний Ø60/100; L=750 мм	4	29,8	23,0
7736995067	AZ 392. Подовжувач коаксіальний Ø60/100; L=1500 мм	4	49,5	38,1
7736995079	AZ 393. Коліно коаксіальне 90° Ø60/100	4	24,3	18,7
7736995071	AZ 394. Коліно коаксіальне 45° Ø60/100	4	45,2	34,8
7736995083	AZ 395. Горизонтальний коаксіальний димохід 365 мм з адаптером підключення до котла Ø60/100 (коліно 90° не входить до комплекту)	4	107,9	83,1
7716050071	AZ 396. Вертикальний коаксіальний комплект Ø60/100 з вітрозахистом; L=1465 мм	4	231,1	178,0
7736995075	AZ 397. Адаптер Ø60/100 для підключення до котла (входить до комплекту AZ 395)	4	21,9	16,9
7736995087	AZ 401. Горизонтальний комплект Ø60/100 для відводу конденсату	4	121,9	93,9
7736995089	AZ 402. Вертикальний комплект Ø60/100 для відводу конденсату	4	121,9	93,9
Димоходи для двотрубною системи Ø80/80 мм для котлів Gaz 3000/4000/6000/7000 W та колонок Therm 4000 S				
7736995095	AZ 468. Адаптер для підключення роздільної системи димоходів Ø80/80 до Ø60/100 з отворами для замірів	4	42,5	32,7
7716050000	AZ 982. Адаптер для підключення роздільних димоходів Ø80/80 до котлів з виходом Ø60/100 (з забором повітря з приміщення)	4	64,9	50,0
7716050080	AZ 404. Вертикальний коаксіальний комплект Ø80/125 з вітрозахистом; L=1350 мм	4	300,0	231,0
7736995097	AZ 405. Горизонтальний двотрубний комплект Ø80/80, L=780 мм для роздільної подачі повітря і відведення продуктів згоряння	4	172,2	132,6
7736995098	AZ 406. Адаптер вертикальний для підключення роздільної системи димоходів Ø80/80 до коаксіальних димоходів Ø80/125	4	39,7	30,6
7736995107	AZ 407. Коліно 90° Ø80	4	21,7	16,7
7736995106	AZ 408. Коліно 45° Ø80	4	21,9	16,9
7736995100	AZ 409. Подовжувач Ø80; L=500 мм	4	26,6	20,5
7736995101	AZ 410. Подовжувач Ø80; L=1000 мм	4	35,4	27,3
7736995102	AZ 411. Подовжувач Ø80; L=2000 мм	4	60,0	46,2
7736995103	AZ 412. Комплект Ø80 для збирання конденсату	4	75,3	58,0
7736995105	AZ 413. Подовжувач Ø80, L=1000 мм для відбору повітря ззовні приміщення	4	157,0	120,9
Димоходи Ø60/100 мм для котлів Condens потужністю до 30 кВт				
7738112504	FC-Set60-C33x. Основний комплект C33x (вертикальний), DN60/100, 1220 мм	4	121,5	93,6
7738112614	FC-C60-500. Коаксіальний подовжувач, DN60/100, 500 мм	4	26,1	20,1
7738112615	FC-C60-1000. Коаксіальний подовжувач, DN60/100, 1000 мм	4	34,0	26,2
7738112500	FC-C60-2000. Коаксіальний подовжувач, DN60/100, 2000 мм	4	73,4	56,5
7738112616	FC-CE60-87. Коаксіальний відвід, DN60/100, 87°	4	20,8	16,0
7738112501	FC-CE60-45. Коаксіальний відвід, DN60/100, 45°	4	25,2	19,4
7738112617	FC-CR60. Коаксіальний подовжувач з ревізійним отвором, DN60/100, 230 мм	4	46,1	35,5
7738112637	FC-CER60-87. Коаксіальний відвід з ревізійним отвором, DN60/100, 87°	4	34,9	26,9
7738112636	FC-CA60. Коаксіальний адаптер для підключення, DN60/100	4	18,9	14,6
7738112535	FC-CA60-87. Коаксіальний адаптер для підключення (з відводом), DN60/100, 87°	4	40,4	31,1



Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Димоходи

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Димоходи Ø80/125 мм для котлів Condens потужністю понад 30 кВт				
7738112574	FC-Set80-C13x. Основний комплект C13x (горизонтальний), DN80/125	4	122,5	94,3
7738112660	FC-Set80-C33x. Основний комплект C33x (вертикальний), DN80/125	4	230,6	177,6
7738112645	FC-C80-500. Коаксіальний подовжувач, DN80/125, 500 мм	4	42,1	32,4
7738112646	FC-C80-1000. Коаксіальний подовжувач, DN80/125, 1000 мм	4	55,3	42,6
7738112647	FC-C80-2000. Коаксіальний подовжувач, DN80/125, 2000 мм	4	110,7	85,2
7738112648	FC-CE80-87. Коаксіальний відвід, DN80/125, 87°	4	58,5	45,1
7738112593	FC-CE80-45. Коаксіальний відвід, DN80/125, 45°	4	114,4	88,1
7738112665	FC-CER80-87. Коаксіальний відвід з ревізійним отвором, DN80/125, 87°	4	131,4	101,2
7738112666	FC-CR80. Коаксіальний подовжувач з ревізійним отвором, DN80/125, 250 мм	4	87,8	67,6
7738112714	FC-CA80. Коаксіальний адаптер для підключення, DN80/125	4	30,0	23,1
7738112716	FC-CA80. Адаптер (ексцентричний зсув 80 мм) для підключення, DN80/125	4	50,5	38,9
7738112717	FC-CA80-87. Коаксіальний адаптер для підключення (з відводом), DN80/125, 87°	4	50,5	38,9
Роздільні димоходи Ø80/80 мм для котлів Condens				
7738113529	FC-CA80. Адаптер для підключення (для роздільних димоходів), DN80	4	111,7	86,0
7738112650	FC-S80-500. Подовжувач, DN80, 500 мм	4	21,2	16,3
7738112651	FC-S80-1000. Подовжувач, DN80, 1000 мм	4	30,7	23,6
7738112652	FC-S80-2000. Подовжувач, DN80, 2000 мм	4	46,2	35,6
7738112654	FC-SE80-87. Відвід, DN80, 87°	4	30,9	23,8
7738112653	FC-SE80-45. Відвід, DN80, 45°	4	15,2	11,7
7738112596	FC-SER80-87. Відвід, DN80 з ревізійним отвором, 87°	4	80,2	61,8
7738112669	FC-SR80. Подовжувач з ревізійним отвором, DN80	4	25,1	19,3

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Котли електричні TRONIC Heat 3500 (4-24 кВт)

- Ступеневе регулювання потужності котла.
- Автоматика управління без використання напівпровідникової електроніки.
- Теплообмінник з легованої сталі товщиною 4 мм з нижнім розміщенням ТЕНів.
- Теплоізоляція теплообмінника з усіх сторін товщиною 15 мм.
- Мідні електричні нагрівальні елементи.
- Низькошумові контакти.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Датчик тиску теплоносія.
- Котли TRONIC Heat 3500 - з вбудованим енергоефективним циркуляційним насосом з частотним регулюванням та розширювальним баком об'ємом 7 літрів. Котли TRONIC Heat 3000 поставляються без них.
- Клапан безпеки 2,5 бар.
- Автоматичний розповітрявач.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Завдяки великому обсягу води в теплообміннику ідеально підходять для модернізації діючих систем опалення.
- ККД 99,0%.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Напруга (1Ф/3Ф), В	Струм (1Ф/3Ф), А	Площа перетину кабелю (Cu, 1Ф/3Ф), мм ²	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
TRONIC Heat 3500 (4-18). З вбудованим енергоефективним циркуляційним насосом та розширювальним баком									
7738504943	TRONIC Heat 3500 4	4=1,3+1,3+1,3	220/380	17,4 / 5,8	4,0 / 2,5	24,40	4	881,1	678,45
7738504944	TRONIC Heat 3500 6	6=3+3		26,1 / 8,7	6,0 / 2,5		4	892,8	687,46
7738504945	TRONIC Heat 3500 9	9=3+3+3		39,2 / 13,1	10,0 / 2,5		4	923,1	710,79
7738504946	TRONIC Heat 3500 12	12=4+4+4		59,2 / 17,4	16,0 / 4,0		4	932,5	718,03
7738504947	TRONIC Heat 3500 15	15=3+3+3+2+2+2	380	21,8	6,0	28,00	4	1011,6	778,93
7738504948	TRONIC Heat 3500 18	18=3+3+3+3+3+3		26,1	6,0		4	1059,2	815,58
7738504949	TRONIC Heat 3500 24	24=4+4+4+4+4+4		34,8	10,0		4	1078,6	830,52



ТОВ «ФЕКО»

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua

www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



BOSCH

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Котли електричні TRONIC 5000 Н (30-60 кВт)

- Ступеневе регулювання потужності котла.
- Перший ступінь включає в себе дві групи ТЕН.
- Автоматика управління без використання напівпровідникової електроніки.
- Теплообмінник з легваної сталі товщиною 4 мм з нижнім розміщенням ТЕНів.
- Теплоізоляція теплообмінника з усіх сторін товщиною 20 мм.
- Мідні електричні нагрівальні елементи.
- Низькошумові контакти.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Датчик тиску теплоносія.
- Вбудований енергоефективний циркуляційний насос з частотним регулюванням.
- Автоматичний розповітрявач.
- Розширювальний бак і запобіжний клапан необхідно замовляти додатково.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Завдяки великому обсягу води в теплообміннику ідеально підходять для модернізації діючих систем опалення.
- ККД 99,0%.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Напруга (ЗФ), В	Струм (ЗФ), А	Площа перетину кабелю (Си, ЗФ), мм ²	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
TRONIC 5000 Н (22-60)									
7738504951	TRONIC 5000 Н 30	30=15+7,5+7,5	380	45,00	10,00	48,00	4	1765,9	1359,74
7738504952	TRONIC 5000 Н 36	36=18+12+6		53,00	16,00	53,00	4	2281,4	1756,68
7738504953	TRONIC 5000 Н 45	45=22,5+15+7,5		67,00	16,00	62,00	4	2321,0	1787,17
7738504954	TRONIC 5000 Н 60	60=30+15+15		88,00	25,00	62,00	4	2484,1	1912,76

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Водонагрівачі електричні Tronic 2000 T mini

- Навісні, вертикальні, плоскі.
- Призначені для установки під мийку (Т) або над мийкою (В).
- Механічний спосіб регулювання.
- Теплоізоляція товщиною 20 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Режим захисту від замерзання.
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Вимикач. Індикатори роботи і включення в мережу. Регулятор температури.
- Ступінь захисту: ІРХ4. Напруга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель без вилки.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Tronic 2000 T mini									
7736504744	TR 2000 T 15 T	15,0	1,50	35,0	406x372x324	9,4	3	122,7	98,16
7736504746	TR 2000 T 15 B	15,0	1,50	35,0	406x372x324	9,4	3	122,7	98,16

Водонагрівачі електричні Tronic 1000 TS

- Навісні, вертикальні, круглі. Слім-версія (вузькі).
- Теплоізоляція товщиною 30 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Термометр. Індикатор роботи. Без ручки регулятора температури.
- Механічний спосіб регулювання.
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Ступінь захисту: ІРХ4. Напруга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вилкою.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, грн	Ціна гуртова, грн
Tronic 1000 TS									
7736506081	TR 1000T 30 SB	30,0	1,2	87,0	610x380x390	12,7	3	5684	4547
7736506082	TR 1000T 50 SB	50,0	1,5	116,0	863x386x396	17,6	3	6300	5040
7736506083	TR 1000T 80 SB	80,0	2,0	143,0	1122x386x396	22,9	3	7216	5773

Водонагрівачі електричні Tronic 1000 T

- Навісні, вертикальні, круглі.
- Теплоізоляція товщиною 22 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Термометр. Індикатор роботи. Без ручки регулятора температури.
- Механічний спосіб регулювання.
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Ступінь захисту: ІРХ4. Напруга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вилкою.





ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua



BOSCH

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендо- вана, грн	Ціна гуртова, грн
Tronic 1000 T									
7736506084	TR 1000T 50 B	50,0	1,5	117,0	622x445x452	15,5	3	5461	4369
7736506085	TR 1000T 80 B	80,0	2,0	134,0	821x445x452	20,1	3	6283	5026
7736506086	TR 1000T 100 B	100,0	2,0	167,0	1023x445x452	24,9	3	6878	5502

Водонагрівачі електричні Tronic 2000 T

- Навісні, вертикальні, круглі. Слім-версія (вузькі).
- Теплоізоляція товщиною 30мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Збільшений захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Механічний спосіб регулювання.
- Термометр. Індикатор роботи. З ручкою регулятора температури (знизу).
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Ступінь захисту: ІРХ4. Напруга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вишкою.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендо- вана, EUR_B osch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Tronic 2000 TS									
7736504519	TR 2000 T 30 SB	30,0	1,2	87,0	610x380x390	12,7	3	157	126
7736504520	TR 2000 T 50 SB	50,0	1,5	116,0	863x386x396	17,6	3	174	139
7736504521	TR 2000 T 80 SB	80,0	2,0	143,0	1122x386x396	22,9	3	199	159

Водонагрівачі електричні Tronic 2000 T

- Навісні, вертикальні, круглі.
- Теплоізоляція товщиною 22 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Збільшений захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Механічний спосіб регулювання.
- Термометр. Індикатор роботи. З ручкою регулятора температури (знизу).
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Ступінь захисту: ІРХ4. Напруга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вишкою.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендо- вана, грн	Ціна гуртова, грн
Tronic 2000 T									
7736506090	TR 2000 T 50 B	50,0	1,5	102,0	622x445x452	15,7	3	5572	4458
7736506091	TR 2000 T 80 B	80,0	2,0	134,0	821x445x452	21,8	3	6368	5094
7736506092	TR 2000 T 100 B	100,0	2,0	167,0	1023x445x452	25,5	3	6972	5578
7736506093	TR 2000 T 120 B	120,0	2,0	202,0	1146x445x452	29,4	3	7444	5955



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Поляна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua



BOSCH

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Водонагрівачі електричні Tronic 8000 T

- Навісні, вертикальні, круглі. Можлива горизонтальна установка.
- "Сухий" ТЕН.
- Електронний спосіб регулювання.
- Теплоізоляція товщиною 32 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Збільшений захисний магнієвий анод.
- Робочий електронний термостат з установкою температури з точністю $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Аварійний термостат.
- Панель управління з двохпозиційним ЖК-дисплеєм, на якому відображається поточна температура.
- Вимикач. Індикатор роботи.
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C .
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Ступінь захисту: IP24. Напряга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вилкою.



Артикул	Найменування	Об`єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C , хв.	Габарити (ШxВxГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендо- вана, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Tronic 8000 T									
7736503145	ES 035-5E 0 WIR-B	35,0	1,20	101,0	470x485x486	11,80	3	218,6	174,88
7736503146	ES 050-5E 0 WIR-B	50,0	1,60	109,0	470x585x486	19,20	3	245,4	196,32
7736503147	ES 080-5E 0 WIR-B	80,0	2,00	130,0	470x810x486	22,50	3	266,2	212,96
7736503148	ES 100-5E 0 WIR-B	100,0	2,00	174,0	470x960x486	25,80	3	284,1	227,28
7736503149	ES 120-5E 0 WIR-B	120,0	2,00	209,0	470x1110x486	29,30	3	295,9	236,72

**ТОВ «ФЕКО»**

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua

www.feko.com.ua

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Ширецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

**BOSCH**

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Водонагрівачі непрямого нагріву WD

- Підлогові, вертикальні, прямокутні.
- Призначені для підключення до настінних котлів.
- Теплоізоляція з твердого пінопласту без фреону.
- Обшивка зі сталі.
- Трубчастий спіральний теплообмінник.
- Захисний магнієвий анод, який встановлюється горизонтально в районі теплообмінника.
- Внутрішня поверхня бака і теплообмінника покрита високоякісною емаллю, що в поєднанні із захисним магнієвим анодом забезпечує довговічність роботи водонагрівача.
- Усі приєднання зверху. Патрубок рециркуляції. Зливний кран.
- Термометр.
- Ніжки з можливістю регулювання висоти (до 16 мм) для вирівнювання бойлера.
- При використанні водонагрівачів WD з котлами BOSCH управління процесом приготування ГВП проводиться автоматикою котла (регулятором геліосистеми BOSCH) за допомогою датчика температури води в водонагрівачі.
- При використанні водонагрівачів WD з котлами інших виробників необхідно встановити окремий терморегулятор.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт*	Постійне приготування ГВП ΔT=35°C, л/год.	Час нагріву від 10°C до 60°C, хв.	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендо- вана, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
WD...B для підключення до настінних котлів									
7735501712	WD 120 B	115,0	25,10	590,00	39,0	50,00	4	936,9	721,41
7735501715	WD 160 B	149,0	25,10	590,00	49,5	60,00	4	984,1	757,76

* Потужність теплообмінника при температурі теплоносія 90°C і температурі води в водонагрівачі 45°C, кВт

Водонагрівачі непрямого нагріву WST 120-50

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Призначені для підключення до настінних котлів та напольних котлів
- Теплоізоляція з твердого пінопласту без фреону.
- Обшивка зі сталі.
- Трубчастий спіральний теплообмінник.
- Захисний магнієвий анод.
- Внутрішня поверхня бака і теплообмінника покрита високоякісною емаллю, що в поєднанні із захисним магнієвим анодом забезпечує довговічність роботи водонагрівача.
- Усі приєднання зверху. Патрубок рециркуляції. Зливний кран.
- Патрубок для установки датчика температури (треба придбати окремо датчик температури SF4).
- Ніжки з можливістю регулювання висоти (до 16 мм) для вирівнювання бойлера.
- При використанні водонагрівача WST 120-50 з котлами BOSCH управління процесом приготування ГВП проводиться автоматикою котла (регулятором геліосистеми BOSCH) за допомогою датчика температури води в водонагрівачі.
- При використанні водонагрівача WST 120-50 з котлами інших виробників необхідно встановити терморегулятор.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт*	Постійне приготування ГВП ΔT=35°C, л/год.	Час нагріву від 10°C до 60°C, хв.	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендо- вана, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
WST 120-50 для підключення до настінних котлів та напольних котлів									
8718543216	WST 120-50	120,0	20,00	492,00	21,0	69,00	4	805,0	619,85

* Потужність теплообмінника при температурі теплоносія 80°C і температурі води в водонагрівачі 45°C, кВт

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Водонагрівачі непрямого нагріву W

- Підлогові, циліндричний, колір сірий
- Призначені для підключення до настінних котлів.
- Теплоізоляція з твердого спіненого пінопласту без фреону з м'якою підкладкою.
- Трубчастий спіральний теплообмінник.
- Захисний магнієвий анод.
- Внутрішня поверхня бака, сервісного люка і теплообмінника покрита високоякісною емаллю, що в поєднанні із захисним магнієвим анодом забезпечує довговічність роботи водонагрівача.
- Патрубок рециркуляції.
- Термометр і датчик температури у SK 500-3ZB.
- Патрубок для установки датчика температури (треба придбати окремо датчик температури SF4).
- Можливість встановлення додаткового електричного нагрівального елемента у фланцевий роз'єм сервісного люка моделі WST 400-5C (необхідно придбати спеціальну кришку сервісного люка).
- При використанні водонагрівачів з котлами BOSCH управління процесом приготування ГВП проводиться автоматично котла (регулятором геліосистеми BOSCH) за допомогою датчика температури води в водонагрівачі.
- При використанні водонагрівачів з котлами інших виробників необхідно встановити окремий терморегулятор.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт*	Максимальна продуктивність, (л/год)	Час нагріву від 10°C до 60°C, хв.	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
W...P1 B для підключення до підлогових котлів.									
7735500780	W 160-5 P1 B	160,0	31,50	253,00	20,0	74,00	4	916,6	705,78
7735500783	W 200-5 EP1 B	200,0	31,50	317,00	25,0	84,00	4	1066,2	820,97
7735500791	W 300-5 P1 B	300,0	36,50	500,00	12,0	105,00	4	1183,7	911,45

* Потужність теплообмінника при температурі теплоносія 80°C і температурі води в водонагрівачі 45°C, кВт

Акcesуари для водонагрівачів непрямого нагріву

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
7735502290	SF4. Датчик температури у водонагрівачі (8 мм)	5	46,2	35,57

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Теплові насоси повітря-вода Compress 3000 AWS

- Спліт тепловий насос нового покоління повітря-вода Compress 3000 AWS розроблений спеціально для надійного опалення будинку в холодний період року, стабільного охолодження у теплий період року та цілорічного приготування гарячої води.
- Два типи внутрішніх компактних настінних блоків: з електричним догрівачем потужністю 9 кВт (AWES) та з трьохходовим клапаном для підключення опалювального котла у якості додаткового нагрівача (AWBS).
- Стабільна робота при зовнішніх температурах від -20 до +45 °С.
- Температура подачі 55°С .
- Модуляція потужності завдяки інверторній технології.
- Інтелектуальний інтегрований регулятор НРС400 для максимально економічної роботи системи.
- При роботі теплового насоса у комбінованій системі разом з опалювальним котлом, регулятор активує програму найбільш економічного використання компонентів системи опалення.
- Можливість підключення установки до мережі інтернет забезпечує комфорт та мобільність у керуванні системою опалення у будь-якому місці та в будь-який час, маючи при собі лише планшет або смартфон.
- У базовій комплектації тепловий насос керує одним опалювальним контуром в залежності від зовнішньої температури та приготуванням гарячої води.
- За допомогою додаткових модулів можливе керування до чотирьох опалювальних контурів, нагріву води у басейні, та дооснащення установки геліосистемою.



Артикул	Найменування	Номінальна потужність, кВт	Опалення (A7W35), кВт/COP	Опалення (A2W35), кВт/COP	Охолодження (A35W7), кВт/EER	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендації, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Зовнішній блок ODU Split з внутрішнім настінним блоком з 3-ходовим змішувачем AWBS									
8738203001	Compress 3000 AWBS 4	5,00	4,5 / 4,7	4,5 / 3,5	4,0 / 3,1	92,00	5	5994	4496
8738203002	Compress 3000 AWBS 6	7,00	5,0 / 4,7	5,0 / 3,5	5,5 / 3,1	92,00	5	6392	4794
8738203003	Compress 3000 AWBS 8	9,00	5,4 / 4,8	5,2 / 3,5	7,0 / 3,1	97,00	5	7008	5256
8738203004	Compress 3000 AWBS 15	15,00	9,7 / 4,4	9,5 / 3,5	14,0 / 3,0	133,00	5	9410	7057
Зовнішній блок ODU Split з внутрішнім настінним блоком з електродогрівачем AWES									
8738203005	Compress 3000 AWES 4	5,00	4,5 / 4,7	4,5 / 3,5	4,0 / 3,1	101,00	5	6229	4672
8738203006	Compress 3000 AWES 6	7,00	5,0 / 4,7	5,0 / 3,5	5,5 / 3,1	101,00	5	6628	4971
8738203007	Compress 3000 AWES 8	9,00	5,4 / 4,8	5,2 / 3,5	7,0 / 3,1	104,00	5	7434	5575
8738203008	Compress 3000 AWES 15	15,00	9,7 / 4,4	9,5 / 3,5	14,0 / 3,0	140,00	5	9877	7408

Теплові насоси повітря-вода Compress 7000i AW

- Compress 7000i AW - найсучасніший тепловий насос повітря / вода з видатними енергозбереженнями круглий рік.
- Ряд нововведень та нових патентів зменшують шум, збільшують термін служби та максимізують енергоефективність.
- Два типи внутрішніх компактних настінних блоків:
 - з трьохходовим клапаном для підключення опалювального котла у якості додаткового нагрівача;
 - з електричним догрівачем, потужність якого може змінюватися ступенево - 3,6 або 9 кВт .
- Стабільна робота при зовнішніх температурах від -20 до +45 °С.
- Температура подачі 62°С .
- Модуляція потужності завдяки інверторній технології.
- Інтелектуальний інтегрований регулятор НРС400 для максимально економічної роботи системи.
- При роботі теплового насоса у комбінованій системі разом з опалювальним котлом, регулятор активує програму найбільш економічного використання компонентів системи опалення.
- Можливість підключення установки до мережі інтернет забезпечує комфорт та мобільність у керуванні системою опалення у будь-якому місці та в будь-який час, маючи при собі лише планшет або смартфон.
- У базовій комплектації тепловий насос керує одним опалювальним контуром в залежності від зовнішньої температури та приготуванням гарячої води.
- За допомогою додаткових модулів можливе керування до чотирьох опалювальних контурів, нагріву води у басейні, та дооснащення установки геліосистемою.



Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Номінальна потужність, кВт	Опалення (A7W35), кВт/COP	Опалення (A2W35), кВт/COP	Охолодження (A35W7), кВт/EER	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Зовнішній блок OR Split з внутрішнім настінним блоком з 3-ходовим змішувачем									
8738209015	Compress 7000i AW 7	7,00	6,2 / 2,8	3,9 / 4,1	4,8 / 3,1	101,00	5	8459	6344
8738209016	Compress 7000i AW 9	9,00	8,4 / 2,9	5,0 / 4,3	6,3 / 2,9	105,00	5	8837	6628
8738209017	Compress 7000i AW 13	13,00	11,0 / 2,8	7,1 / 4,0	8,9 / 2,7	160,00	5	10666	7999
8738209018	Compress 7000i AW 17	17,00	12,4 / 2,5	7,4 / 4,0	10,2 / 2,9	162,00	5	11141	8356
Зовнішній блок OR Split з внутрішнім настінним блоком з електродогрівачем									
8738209011	Compress 7000i AW 7 E	7,00	6,2 / 2,8	3,9 / 4,1	4,8 / 3,1	106,00	5	8576	6432
8738209012	Compress 7000i AW 9 E	9,00	8,4 / 2,9	5,0 / 4,3	6,3 / 2,9	111,00	5	8947	6710
8738209013	Compress 7000i AW 13 E	13,00	11,0 / 2,8	7,1 / 4,0	8,9 / 2,7	165,00	5	10791	8093
8738209014	Compress 7000i AW 17 E	17,00	12,4 / 2,5	7,4 / 4,0	10,2 / 2,9	167,00	5	11244	8433

Теплові насоси розсол-вода Compress 6000 LW/LWM

- Розсільно-водяні теплові насоси Compress 6000 LW - це оптимальне технічне рішення для енергоефективного опалення будинку та гарячого водопостачання. Є можливість керування двома опалювальними контурами та розширення керування до 4-х контурів за допомогою додаткових модулів.
- LW - це розсільно-водяні теплові насоси, які можуть оснащуватися окремим баком-водонагрівачем.
- LWM - це розсільно-водяні теплові насоси із вбудованим баком-водонагрівачем.
- Температура подачі 62°C .
- Вбудовані розсільний та опалювальний електронні циркуляційні насоси, електричний догрівач загальною потужністю 9 кВт (три ступені по потужності 3 / 6 / 9 кВт), прилади безпеки.
- У спокотний період року розсіл ґрунтового контуру можна використовувати у якості джерела холоду у режимі пасивного охолодження для досягнення комфортної прохолоди у приміщенні.
- Можливість підключення установки до мережі інтернет забезпечує комфорт та мобільність у керуванні системою опалення у будь-якому місці та в будь-який час, маючи при собі лише планшет або смартфон.
- За допомогою додаткових модулів можливе керування до чотирьох опалювальних контурів, нагріву води у басейні, та дооснащення установки геліосистемою.
- Тепловий насос має декілька стандартних програм приготування гарячої води, а також короткотривалі програми для здійснення, наприклад, термічної дезінфекції або швидкого нагріву води, якщо в тому виникне потреба.



Артикул	Найменування	Номінальна потужність, кВт	Опалення (B0/W35), кВт/COP	Опалення (B0/W45), кВт/COP	Макс. потужність ГВП без/з ел. нагрівачем, кВт	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Тепловий насос розсіл-вода Compress 6000 LW									
7738601001	Compress 6000 6 LW	6,00	5,77 / 4,37	5,48 / 3,40	—	144,00	5	9002	6751
7738601002	Compress 6000 8 LW	8,00	7,57 / 4,67	7,25 / 3,59	—	157,00	5	9466	7099
7738601003	Compress 6000 10 LW	10,00	10,40 / 4,77	9,97 / 3,78	—	167,00	5	10176	7632
7738601004	Compress 6000 13 LW	13,00	13,08 / 4,76	12,54 / 3,65	—	185,00	5	11248	8436
7738601005	Compress 6000 17 LW	17,00	16,98 / 4,68	16,10 / 3,61	—	192,00	5	11954	8965
Тепловий насос розсіл-вода Compress 6000 LWM									
7738601007	Compress 6000 6 LWM	6,00	5,77 / 4,37	5,48 / 3,40	5,8 / 14,8	208,00	5	10369	7777
7738601008	Compress 6000 8 LWM	8,00	7,57 / 4,67	7,25 / 3,59	7,6 / 16,6	221,00	5	11063	8297
7738601009	Compress 6000 10 LWM	10,00	10,40 / 4,73	9,97 / 3,73	10,4 / 19,4	230,00	5	11511	8633



ТОВ «ФЕКО»
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua
www.feko.com.ua



BOSCH

Центральне відділення
Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві
Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі
Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові
Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі
Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua

Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Аксессуары для теплових насосів

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
Аксессуары для теплового насосу повітря-вода Compress 3000 AWS				
7716161065	Консоль для монтажу на підлозі. Для напольного монтажу зовнішнього блоку	5	162	122
7747222358	Консоль для настінного монтажу. Для зовнішніх блоків 4, 6, 8 кВт	5	149	111
8738205059	Консоль для настінного монтажу. Для зовнішнього блоку 15 кВт	5	279	209
8738204655	Піддон для відведення конденсату. Піддон для зовнішнього блоку. Отвір для відводу конденсату G1"×30 мм	5	175	131
Аксессуары для теплового насосу розсол-вода Compress 6000 LW/LWM				
8738201947	Мультимодуль до теплового насосу ґрунт-вода Compress 6000 LW	5	499	374
8738202915	Накладний трубний датчик / Датчик температури видаткової води HFS/HWS. Датчик температури в прямому трубопроводі. Для змішаного контура опалення. Для зовнішнього бойлера	5	30	23
Допоміжні аксесуари для теплових насосів				
8733706338	Монтажний комплект INPA. Для підключення водонагрівача	5	162	122
8738205044	Покриття для INPA. Для моделей AW 7-9	5	234	175
8738205045	Покриття для INPA. Для моделей AW 13-17	5	301	225
7748000318	Електричний кабель підігріву конденсату. Для захисту каналу для відводу конденсату від замерзання конденсату	5	65	49
1664300	3-ходовий перемикаючий клапан. AZV643, 1", 230В	5	214	161
7747204698	Датчик температури точки роси. Накладний	5	33	25
8738202294	Обмежувач пускового струму 13-17 кВт.	5	806	604
8738202293	Обмежувач пускового струму 4-10 кВт.	5	399	300
8718588688	Комутаційний модуль ProControl Gateway для управління опалювальною системою через інтернет за допомогою смартфона	5	361	270
8738204655	Конденсатозбірник до зовн. блоку теплового насосу Compress 3000 AWS	5	175	131