

**ТОВ «ФЕКО»**

Інноваційні системи опалення та водопостачання

**Гаряча лінія: 0 800 501 821**[www.feko.ua](http://www.feko.ua)[www.feko.com.ua](http://www.feko.com.ua)**Центральне відділення**

Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**

Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**

Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**

Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**

Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Водонагрівачі непрямого нагріву Storatherm Aqua

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Призначені для підключення до підлогових котлів.
- Теплоізоляція класу С (крім Reflex AF 300/1-М - у нього клас В) оптимальної товщини з твердого спіненого пінопласту без фреону з м'якою підкладкою.
- Трубчастий спіральний теплообмінник.
- Корпус водонагрівача із високоякісної сталі S235JRG2 (RSt 37-2).
- Всередині покритий емаллю для роботи з питною водою. Емальоване покриття відповідає вимогам німецького стандарту DIN 4753.
- Захист від корозії забезпечується за допомогою вбудованого магнієвого анода. Два магнієвих анода у Reflex AF 750/1 і Reflex AF 1000/1. Один активний анод у водонагрівачів об'ємом 1500 і 2000 л (потрібне електричне підключення).
- Попередньо установлений термометр.
- Патрубок рециркуляції. Гільза для встановлення датчиків температури.
- Додатковий отвір Rp 1"1/2 у водонагрівачів Reflex AF .../1-М.
- Версія АВ - металева обшивка. Версія АF - обшивка з півки.
- Ревізійний отвір для чищення діаметром 150 мм у водонагрівачів об'ємом від 200 до 500 л і 225 мм у водонагрівачів об'ємом 750 л і вище.
- Можливість встановлення додаткового трубчастого теплообмінника, наприклад RWT 1 (фланець Ø150) або RWT 2 (фланець Ø225), до ревізійного отвору водонагрівача.
- Можливість встановлення додаткового електричного нагрівального елемента, наприклад EEHR або EFHR.
- Максимальний робочий тиск: корпус - 10 бар; змійовик - 16 бар.
- Максимальна робоча температура: корпус - 95°C; змійовик - 110°C.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Постійне приготування ГВП $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ , л/год.	Час нагріву на $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ , хв.	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Storatherm Aqua AB/AF</b>							
7847600	<b>Reflex AF 200/1-M.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий. Отвір 1"1/2	31,0	760,0	22,0	79,0	<b>1197,30</b>	<b>778,25</b>
7861800	<b>Reflex AF 300/1-M.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий. Отвір 1"1/2	48,0	1170,0	22,0	117,0	<b>1580,44</b>	<b>1 027,29</b>
7847800	<b>Reflex AF 400/1-M.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий. Отвір 1"1/2	57,0	1395,0	24,0	137,0	<b>1815,68</b>	<b>1 180,19</b>
7847900	<b>Reflex AF 500/1-M.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий. Отвір 1"1/2	65,0	1590,0	26,0	189,0	<b>2044,26</b>	<b>1 328,77</b>
7848000	<b>Reflex AF 750/1.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	99,0	2440,0	27,0	259,0	<b>3871,26</b>	<b>2 516,32</b>
7848100	<b>Reflex AF 1000/1.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	110,0	2715,0	31,0	322,0	<b>4126,69</b>	<b>2 682,35</b>
7848200	<b>Reflex AF 1500/1.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	156,0	3846,0	34,0	480,0	<b>8046,63</b>	<b>5 230,31</b>
7848300	<b>Reflex AF 2000/1.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	196,0	4827,0	36,0	650,0	<b>10836,74</b>	<b>7 043,88</b>

## Водонагрівачі непрямого нагріву Storatherm Aqua Solar

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Призначені для спільної роботи з геліосистемами і опалювальними котлами.
- Теплоізоляція класу С оптимальної товщини з твердого спіненого пінопласту без фреону з м'якою підкладкою.
- Нижній трубчастий спіральний теплообмінник для підключення геліоконтурів.
- Верхній трубчастий спіральний теплообмінник для додаткового підігріву водонагрівача від системи опалення.
- Корпус водонагрівача із високоякісної сталі S235JRG2 (RSt 37-2).
- Всередині покритий емаллю для роботи з питною водою. Емальоване покриття відповідає вимогам німецького стандарту DIN 4753.
- Захист від корозії забезпечується за допомогою вбудованого магнієвого анода.
- Попередньо установлений термометр.
- Патрубок рециркуляції. Дві гільзи для встановлення датчиків температури.
- Версія AF - обшивка з плівки.
- Ревізійний отвір для чищення діаметром 150 мм у водонагрівачів об'ємом до 500 л і 225 мм у водонагрівачів об'ємом 750 і 1000 л. Додатковий отвір Rp 1"1/2.
- Можливість встановлення додаткового трубчастого теплообмінника, наприклад RWT 1 (фланець  $\varnothing 150$ ) або RWT 2



(фланець Ø225), до ревізійного отвору водонагрівача.

- Можливість встановлення додаткового електричного нагрівального елемента, наприклад EENR або EFHR.
- Максимальний робочий тиск: корпус - 10 бар; змійовик - 16 бар.
- Максимальна робоча температура: корпус - 95°C; змійовик - 110°C.

Артикул	Найменування	Потужність, кВт*	Постійне приготування ГВП ΔT=35°C, л/год.*	Час нагріву на ΔT=50°C, хв.*	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Storatherm Aqua Solar AB/AF</b>							
7848800	<b>Reflex AF 200/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	24,0 / 31,0	550,0 / 760,0	29,0 / 22,0	84,0	<b>1317,02</b>	<b>856,06</b>
7849000	<b>Reflex AF 300/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	26,0 / 48,0	630,0 / 1170,0	40,0 / 22,0	123,0	<b>1604,38</b>	<b>1 042,85</b>
7849100	<b>Reflex AF 400/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	31,0 / 57,0	740,0 / 1395	45,0 / 25,0	149,0	<b>1916,78</b>	<b>1 245,91</b>
7849200	<b>Reflex AF 500/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	40,0 / 65,0	970,0 / 1590,0	44,0 / 27,0	179,0	<b>2181,73</b>	<b>1 418,12</b>
7849300	<b>Reflex AF 750/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	33,0 / 60,0	815,0 / 1460,0	80,0 / 44,0	249,0	<b>3432,25</b>	<b>2 230,96</b>
7849400	<b>Reflex AF 1000/2.</b> Обшивка з дермантину. Колір - білий	32,0 / 76,0	780,0 / 1870,0	109,0 / 46,0	320,0	<b>4190,54</b>	<b>2 723,85</b>

\* В чисельнику дані для верхнього теплообмінника, в знаменнику - для нижнього

## Водонагрівачі непрямого нагріву Storatherm Aqua Heat Pump

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Один (АН .../1) або два (АН .../2) трубчастих спіральних теплообмінника.
- Призначені для використання в системах з тепловим насосом.
- Теплоізоляція оптимальної товщини з твердого спіненого пінопласту без фреону з м'якою підкладкою. З'ємна м'яка теплоізоляція у водонагрівачів об'ємом 750 і 1000 л (замовляється окремо).
- Корпус водонагрівача із високоякісної сталі S235JRG2 (RSt 37-2).
- Всередині покритий емаллю для роботи з питною водою. Емальоване покриття відповідає вимогам німецького стандарту DIN 4753.
- Захист від корозії забезпечується за допомогою вбудованого магнієвого анода.
- Попередньо встановлений термометр.
- Патрубок рециркуляції. Гільза для встановлення датчиків температури.
- Додатковий отвір Rp 1"1/2.
- Обшивка з півки.



- Ревізійний отвір для чищення діаметром 150 мм у водонагрівачів об'ємом від 300 до 500 л і 225 мм у водонагрівачів об'ємом 750 і 1000 л.
- Можливість встановлення додаткового трубчастого теплообмінника, наприклад RWT 1 (фланець Ø150) або RWT 2 (фланець Ø225), до ревізійного отвору водонагрівача.
- Можливість встановлення додаткового електричного нагрівального елемента, наприклад EENR або EFHR.
- Максимальний робочий тиск: корпус - 10 бар; змійовик - 10 бар.
- Максимальна робоча температура: корпус - 95°C; змійовик - 110°C.

Артикул	Найменування	Потужність, кВт*	Постійне приготування ГВП ΔT=35°C, л/год.*	Час нагріву на ΔT=30°C, хв.*	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Storatherm Aqua Heat Pump AH .../1. З одним гладкотрубним теплообмінником</b>							
7864000	<b>Reflex AH 300/1.</b> Клас ізоляції: В	68,0	1666,0	11,0	139,0	<b>2087,69</b>	<b>1 357,00</b>
7864100	<b>Reflex AH 400/1.</b> Клас ізоляції: В	106,0	2597,0	9,0	170,0	<b>2360,03</b>	<b>1 534,02</b>
7845600	<b>Reflex AH 400/1.</b> Клас ізоляції: С	106,0	2597,0	9,0	170,0	<b>2244,51</b>	<b>1 458,93</b>
7864200	<b>Reflex AH 500/1.</b> Клас ізоляції: В	131,0	3222,0	9,0	222,0	<b>2718,81</b>	<b>1 767,23</b>
7845700	<b>Reflex AH 500/1.</b> Клас ізоляції: С	131,0	3222,0	9,0	222,0	<b>2590,29</b>	<b>1 683,69</b>
7845800	<b>Reflex AH 750/1.</b> Клас ізоляції: С	152,0	3712,0	12,0	263,0	<b>3808,17</b>	<b>2 475,31</b>
7845900	<b>Reflex AH 1000/1.</b> Клас ізоляції: С	203,0	4965,0	12,0	335,0	<b>4683,33</b>	<b>3 044,16</b>
<b>Storatherm Aqua Heat Pump AH .../2. З двома гладкотрубними теплообмінниками; нижній - для підключення геліосистеми</b>							
7864300	<b>Reflex AH 400/2.</b> Клас ізоляції: В	64,0 / 40,0	1556,0 / 972,0	15,0 / 25,0	189,0	<b>2513,03</b>	<b>1 633,47</b>
7846000	<b>Reflex AH 400/2.</b> Клас ізоляції: С	64,0 / 40,0	1556,0 / 972,0	15,0 / 25,0	189,0	<b>2385,27</b>	<b>1 550,43</b>
7864400	<b>Reflex AH 500/2.</b> Клас ізоляції: В	88,0 / 46,0	2148,0 / 1116,0	14,0 / 27,0	235,0	<b>2864,93</b>	<b>1 862,20</b>
7846100	<b>Reflex AH 500/2.</b> Клас ізоляції: С	88,0 / 46,0	2148,0 / 1116,0	14,0 / 27,0	235,0	<b>2724,17</b>	<b>1 770,71</b>
7846200	<b>Reflex AH 750/2.</b> Клас ізоляції: С	110,0 / 60,0	2687,0 / 1465,0	17,0 / 31,0	290,0	<b>4027,73</b>	<b>2 618,02</b>

7846300	<b>Reflex AN 1000/2.</b> Клас ізоляції: C	132,0 /82,0	3226,0 / 2004,0	19,0 / 30,0	385,0	<b>4928,90</b>	<b>3 203,79</b>
---------	---	-------------	-----------------	-------------	-------	----------------	-----------------

\* В чисельнику дані для верхнього теплообмінника, в знаменнику - для нижнього

## Акcesуари для водонагрівачів непрямого нагріву

Артикул	Найменування, опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Фланець і ущільнення для водонагрівачів.</b> Фланець з отвором Rp 1"1/2 замінює заводський глухий фланець на ревізійному отворі. Для можливості встановлення додаткового різьбового електричного нагрівального елемента в ревізійний отвір водонагрівача			
7760900	<b>Прокладка LK 150 для фланців з отвором Rp 1"1/2.</b> Для водонагрівачів об`ємом 150 - 500 л	<b>22,82</b>	<b>14,83</b>
7760000	<b>Фланець LK 150 з отвором Rp 1"1/2 для EEHR.</b> Для водонагрівачів об`ємом 150 - 500 л	<b>117,56</b>	<b>76,41</b>
5418400	<b>Фланець LK 225, з муфтою Rp 1 ? для електронагрівача Reflex EEHR</b>	<b>122,91</b>	<b>79,89</b>
5416000	<b>Фланцевий ущільнювач LK225 для EEHR S 750-3000</b>	<b>28,94</b>	<b>18,81</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**Центральне відділення**

Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**

Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**

Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**

Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**

Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Буферні ємності Storatherm Heat

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Призначені для підключення до підлогових котлів.
- Теплоізоляція класу С товщиною 100 мм (до 1000 л) або 120 мм (з 1500 л) з флісу в обшивці з пілвіки.
- З одним (HF .../1), двома (HF .../2) трубчастими спіральними теплообмінниками або з ревізійним отвором (HF .../R).
- Корпус водонагрівача із високоякісної сталі S235JRG2 (RSt 37-2).
- Внутрішня поверхня не оброблена, зовнішня - полімерне покриття.
- Додатково може підключатися ТЕН відповідної довжини.
- Можливість підключення до HF .../R трубчастого теплообмінника, наприклад: RWT 1.
- Колір: сріблясто-сірий.
- Максимальний робочий тиск: корпус - 3 бар (у ємностей 1500 л і вище - 6 бар); змійовик - 16 бар.
- Максимальна робоча температура: корпус - 95°C; змійовик - 110°C.



Артикул	Найменування	Діаметр ревізійного отвору, мм	Приєднання	Площа теплообміну, м <sup>2</sup> *	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Storatherm Heat HF .../R. З ревізійним отвором</b>							
7842000	<b>Reflex HF 300/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	62,0	<b>1400,84</b>	<b>840,50</b>
7842100	<b>Reflex HF 500/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	75,0	<b>1596,40</b>	<b>957,84</b>
7842200	<b>Reflex HF 800/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	127,0	<b>1807,92</b>	<b>1084,75</b>

7842300	<b>Reflex HF 1000/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	142,0	<b>1879,76</b>	<b>1127,86</b>
7842400	<b>Reflex HF 1500/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	189,0	<b>2701,90</b>	<b>1621,14</b>
7842500	<b>Reflex HF 2000/R</b>	150	9 x Rp 1"1/2	-	269,0	<b>3977,69</b>	<b>2386,61</b>
<b>Storatherm Heat HF .../1. З одним гладкотрубним теплообмінником</b>							
7843200	<b>Reflex HF 300/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	1,34	82,0	<b>1564,48</b>	<b>1016,91</b>
7843300	<b>Reflex HF 500/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	1,88	100,0	<b>1795,94</b>	<b>1167,36</b>
7843400	<b>Reflex HF 800/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	3,76	197,0	<b>2407,89</b>	<b>1565,13</b>
7843500	<b>Reflex HF 1000/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	4,48	225,0	<b>2580,83</b>	<b>1677,54</b>
7843600	<b>Reflex HF 1500/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	4,48	272,0	<b>3498,75</b>	<b>2274,19</b>
7843700	<b>Reflex HF 2000/1</b>	-	9 x Rp 1"1/2	4,48	352,0	<b>4261,53</b>	<b>2769,99</b>
<b>Storatherm Heat HF .../2. З двома гладкотрубними теплообмінниками; нижній - для підключення геліосистеми</b>							
7837100	<b>Reflex HF 500/2</b>	-	9 x Rp 1"1/2	1,17 / 1,88	125,0	<b>1829,40</b>	<b>1189,11</b>
7837200	<b>Reflex HF 800/2</b>	-	9 x Rp 1"1/2	1,86 / 2,47	267,0	<b>2263,58</b>	<b>1471,33</b>
7837300	<b>Reflex HF 1000/2</b>	-	9 x Rp 1"1/2	2,47 / 3,10	308,0	<b>2706,14</b>	<b>1758,99</b>
7837400	<b>Reflex HF 1500/2</b>	-	9 x Rp 1"1/2	2,37 / 3,72	355,0	<b>3660,40</b>	<b>2379,26</b>

\* В чисельнику дані для верхнього теплообмінника, в знаменнику - для нижнього



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua



## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Розширювальні баки Reflex C

- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831. Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття сірого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.
- Кріплення входить до комплекту поставки.
- Стара назва: Reflex EN.




Артикул	Найменування	Об`єм, л	Діаметр / товщина, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Reflex C. Пласкі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 3 бар</b>								
8280000	<b>Reflex C 8</b>	<b>8,0</b>	280 / 163	G 1/2"	1,0	2,8	<b>118,70</b>	<b>77,16</b>
8280100	<b>Reflex C 12</b>	<b>12,0</b>	354 / 168	G 1/2"	1,0	3,2	<b>124,82</b>	<b>81,13</b>
8280200	<b>Reflex C 18</b>	<b>18,0</b>	354 / 222	G 3/4"	1,0	4,7	<b>136,43</b>	<b>88,68</b>
8280300	<b>Reflex C 25</b>	<b>25,0</b>	409 / 239	G 3/4"	1,0	5,5	<b>156,19</b>	<b>101,52</b>
8280400	<b>Reflex C 35</b>	<b>35,0</b>	480 / 240	G 3/4"	1,0	7,3	<b>181,69</b>	<b>118,10</b>
8280500	<b>Reflex C 50</b>	<b>50,0</b>	480 / 318	G 3/4"	1,5	8,1	<b>241,61</b>	<b>157,05</b>
8280600	<b>Reflex C 80</b>	<b>80,0</b>	634 / 325	G 3/4"	1,5	14,5	<b>341,70</b>	<b>222,11</b>



## Розширювальні баки Reflex DGN


- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Є ідеальним рішенням не тільки для економії простору в котельні, але й можуть використовуватися як запчастина для настінних котлів: BOSCH, Buderus, Viessmann, Saunier Duval та інших.
- Бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831. Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття червоного кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.

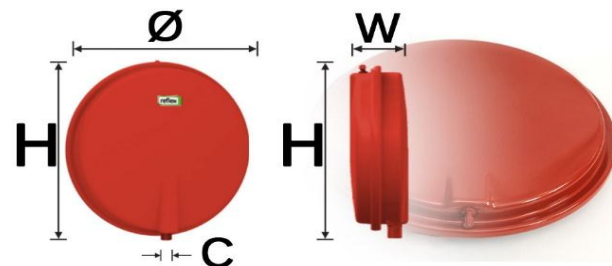

Артикул	Найменування	Об`єм, л	Діаметр (Ø)/ висота (H)/ товщина (W), мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Reflex DGN.</b> Пласкі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 3 бар								
9600079	<b>Reflex DGN 6</b>	<b>6,0</b>	358 / 389 / 72,5	G 3/8"	1,0	н.д.	<b>76,73</b>	<b>34,53</b>
9600080	<b>Reflex DGN 8</b>	<b>8,0</b>	358 / 389 / 88	G 1/2"	1,0	н.д.	<b>81,37</b>	<b>36,62</b>
9600081	<b>Reflex DGN 10</b>	<b>10,0</b>	358 / 389 / 92,5	G 1/2"	1,0	н.д.	<b>85,58</b>	<b>38,51</b>
9600082	<b>Reflex DGN 12</b>	<b>12,0</b>	358 / 389 / 118	G 3/8"	1,0	н.д.	<b>91,39</b>	<b>41,13</b>

## Розширювальні баки Reflex F

- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Є ідеальним рішенням не тільки для економії простору в котельні, але й можуть використовуватися як запчастина для настінних котлів: BOSCH, Buderus, Viessmann, Saunier Duval та інших.
- Бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття білого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.
- Починаючи з 18 літрів - з кріпильним вушком.

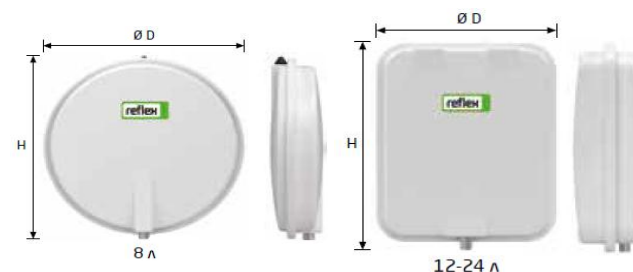

Артикул	Найменування	Об`єм, л	Діаметр (ØD) / висота (H) / товщина, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Reflex F.</b> Пласкі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 3 бар								
9600011	<b>Reflex F 8 (овальний)</b>	<b>8,0</b>	389 / 389 / 88	G 3/8"	0,75	6,3	<b>151,34</b>	<b>98,37</b>
9600030	<b>Reflex F 12</b>	<b>12,0</b>	350 / 444 / 108	G 1/2"	1,0	7,7	<b>164,23</b>	<b>106,75</b>
9600040	<b>Reflex F 15</b>	<b>15,0</b>	350 / 444 / 134	G 3/4"	1,0	8,2	<b>192,05</b>	<b>124,83</b>
9600000	<b>Reflex F 18</b>	<b>18,0</b>	350 / 444 / 158	G 3/4"	1,0	8,7	<b>198,16</b>	<b>128,80</b>
9600010	<b>Reflex F 24</b>	<b>24,0</b>	350 / 444 / 180	G 3/4"	1,0	9,4	<b>256,52</b>	<b>166,74</b>

## Розширювальні баки Reflex N/NG

- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Незмінна бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття сірого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об`єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Reflex N/NG.</b> Круглі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 6 бар								
8202501	<b>Reflex NG 8</b>	<b>8,0</b>	206 / 285	R 3/4"	1,5	1,6	<b>38,86</b>	<b>25,26</b>
8203301	<b>Reflex NG 12</b>	<b>12,0</b>	280 / 275	R 3/4"	1,5	2,4	<b>42,43</b>	<b>27,58</b>
8204301	<b>Reflex NG 18</b>	<b>18,0</b>	280 / 345	R 3/4"	1,5	3,4	<b>47,05</b>	<b>30,58</b>
8206301	<b>Reflex NG 25</b>	<b>25,0</b>	280 / 465	R 3/4"	1,5	4,2	<b>53,81</b>	<b>34,98</b>
8208401	<b>Reflex NG 35</b>	<b>35,0</b>	354 / 460	R 3/4"	1,5	4,8	<b>71,96</b>	<b>46,77</b>
8209300	<b>Reflex NG 50</b>	<b>50,0</b>	409 / 493	R 3/4"	1,5	5,7	<b>95,40</b>	<b>62,01</b>
8210200	<b>Reflex NG 80</b>	<b>80,0</b>	480 / 565	R 1"	1,5	8,7	<b>116,03</b>	<b>75,42</b>

8216300	<b>Reflex NG 100</b>	<b>100,0</b>	480 / 670	R 1"	1,5	11,4	<b>131,58</b>	<b>85,53</b>
8211400	<b>Reflex NG 140</b>	<b>140,0</b>	480 / 912	R 1"	1,5	13,1	<b>196,71</b>	<b>127,86</b>
8213300	<b>Reflex N 200</b>	<b>200,0</b>	634 / 758	R 1"	1,5	22,0	<b>377,45</b>	<b>245,34</b>
8214300	<b>Reflex N 250</b>	<b>250,0</b>	634 / 888	R 1"	1,5	24,7	<b>415,70</b>	<b>270,21</b>
8215300	<b>Reflex N 300</b>	<b>300,0</b>	634 / 1092	R 1"	1,5	27,0	<b>445,56</b>	<b>289,61</b>
8218000	<b>Reflex N 400</b>	<b>400,0</b>	740 / 1102	R 1"	1,5	47,0	<b>601,06</b>	<b>390,69</b>
8218300	<b>Reflex N 500</b>	<b>500,0</b>	740 / 1312	R 1"	1,5	52,0	<b>647,29</b>	<b>420,74</b>
8218400	<b>Reflex N 600</b>	<b>600,0</b>	740 / 1531	R 1"	1,5	66,0	<b>991,95</b>	<b>644,77</b>
8218500	<b>Reflex N 800</b>	<b>800,0</b>	740 / 1996	R 1"	1,5	96,0	<b>1231,57</b>	<b>800,52</b>
8218600	<b>Reflex N 1000</b>	<b>1000,0</b>	740 / 2406	R 1"	1,5	118,0	<b>1408,08</b>	<b>1089,39</b>

## Розширювальні баки Reflex S

- Для систем тепло-, холодопостачання та геліосистем.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Незмінна бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Баки до 33 літрів з кріпильними вушками, від 50 літрів - на ніжках.
- Міцне епоксидне покриття сірого або білого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об`єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Reflex S. Круглі; для геліосистем; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар</b>								
9702600	<b>Reflex S 8.</b> Колір - білий	<b>8,0</b>	206 / 316	G 3/4"	0,5	2,5	<b>98,63</b>	<b>64,11</b>
9702700	<b>Reflex S 12.</b> Колір - білий	<b>12,0</b>	280 / 300	G 3/4"	1,5	2,5	<b>106,08</b>	<b>68,95</b>
9702800	<b>Reflex S 18.</b> Колір - білий	<b>18,0</b>	280 / 374	G 3/4"	1,5	3,2	<b>115,77</b>	<b>75,25</b>
9702900	<b>Reflex S 25.</b> Колір - білий	<b>25,0</b>	354 / 460	G 3/4"	1,5	4,5	<b>144,84</b>	<b>94,15</b>
9706300	<b>Reflex S 33.</b> Колір - білий	<b>33,0</b>	409 / 455	G 3/4"	1,5	6,3	<b>199,41</b>	<b>129,62</b>

8209500	<b>Reflex S 50.</b> Колір - сірий	<b>50,0</b>	480 / 469	R 3/4"	3,0	9,5	<b>336,60</b>	<b>218,79</b>
8210300	<b>Reflex S 80.</b> Колір - сірий	<b>80,0</b>	480 / 538	R 1"	3,0	14,6	<b>470,48</b>	<b>305,81</b>
8210500	<b>Reflex S 100.</b> Колір - сірий	<b>100,0</b>	480 / 644	R 1"	3,0	15,5	<b>511,02</b>	<b>332,16</b>
8211500	<b>Reflex S 140.</b> Колір - сірий	<b>140,0</b>	480 / 941	R 1"	3,0	17,4	<b>809,37</b>	<b>526,09</b>
8213400	<b>Reflex S 200.</b> Колір - сірий	<b>200,0</b>	634 / 758	R 1"	3,0	35,6	<b>853,74</b>	<b>554,93</b>
8214400	<b>Reflex S 250.</b> Колір - сірий	<b>250,0</b>	634 / 888	R 1"	3,0	40,8	<b>992,97</b>	<b>645,43</b>
8215400	<b>Reflex S 300.</b> Колір - сірий	<b>300,0</b>	740 / 1092	R 1"	3,0	47,0	<b>1094,72</b>	<b>711,57</b>
8219000	<b>Reflex S 400.</b> Колір - сірий	<b>400,0</b>	740 / 1102	R 1"	3,0	61,0	<b>1557,54</b>	<b>1012,40</b>
8219100	<b>Reflex S 500.</b> Колір - сірий	<b>500,0</b>	740 / 1321	R 1"	3,0	72,0	<b>1673,06</b>	<b>1087,49</b>
8219200	<b>Reflex S 600.</b> Колір - сірий	<b>600,0</b>	740 / 1559	R 1"	3,0	87,0	<b>2054,03</b>	<b>1335,12</b>

## Гідроакумлюючі баки Refix DC

- Для питного водопостачання, систем пожежогасіння, установок підвищення тиску.
- Мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Поверхні бака, що контактують з водою, захищені від корозії.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття синього кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об`єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Refix DC.</b> Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C								
7200400	<b>Refix DC 25</b>	<b>25,0</b>	280 / 484	G 1"	2,0	4,7	<b>81,83</b>	<b>53,19</b>
7309600	<b>Refix DC 50</b>	<b>50,0</b>	409 / 588	R 1"	4,0	12,5	<b>201,37</b>	<b>130,89</b>
7309700	<b>Refix DC 80</b>	<b>80,0</b>	480 / 650	R 1"	4,0	17,0	<b>293,25</b>	<b>190,61</b>
7309800	<b>Refix DC 100</b>	<b>100,0</b>	480 / 755	R 1"	4,0	20,5	<b>346,70</b>	<b>225,36</b>
7309900	<b>Refix DC 140</b>	<b>140,0</b>	480 / 997	R 1"	4,0	29,0	<b>558,20</b>	<b>362,83</b>
7363500	<b>Refix DC 200</b>	<b>200,0</b>	634 / 883	R 1"	4,0	40,0	<b>603,51</b>	<b>392,28</b>

7363600	<b>Refix DC 300</b>	<b>300,0</b>	634 / 1184	R 1"	4,0	52,0	<b>689,09</b>	<b>447,91</b>
7363700	<b>Refix DC 400</b>	<b>400,0</b>	740 / 1173	R 1"	4,0	78,0	<b>984,43</b>	<b>639,88</b>
7363800	<b>Refix DC 500</b>	<b>500,0</b>	740 / 1392	R 1"	4,0	80,0	<b>1138,47</b>	<b>740,01</b>
7363900	<b>Refix DC 600</b>	<b>600,0</b>	740 / 1629	R 1"	4,0	103,0	<b>1539,79</b>	<b>1000,86</b>

## Гідроакумлюючі баки Refix DE

- Для систем питного водопостачання, що не відповідають вимогам DIN 1988, систем опалення, систем пожежогасіння, систем промислового водопостачання.
- Непроточні.
- Мембрана у вигляді груші відповідно до DIN EN 13831.
- Починаючи з баків об'ємом 50 л змінна мембрана.
- Починаючи з баків діаметром Ø1000 мм обладнані манометром.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Поверхні всіх баків, що контактують з водою, захищені від корозії.
- Різьбове приєднання у баків об'ємом до 1000 літрів. Фланцеве приєднання у баків об'ємом понад 1000 літрів.
- Баки об'ємом від 3000 до 10000 літрів з верхнім фланцем.
- Міцне епоксидне покриття синього кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.




Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Refix DE.</b> Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: <b>тиск - 10 бар</b> , температура - 70°C								
7200300	<b>Refix DE 2.</b> Тиск: 10 бар	<b>2,0</b>	132 / 260	G 3/4"	4,0	1,0	<b>67,98</b>	<b>44,19</b>
7301000	<b>Refix DE 8.</b> Тиск: 10 бар	<b>8,0</b>	206 / 316	G 3/4"	4,0	1,7	<b>47,05</b>	<b>30,58</b>
7302000	<b>Refix DE 12.</b> Тиск: 10 бар	<b>12,0</b>	280 / 307	G 3/4"	4,0	2,4	<b>51,71</b>	<b>33,61</b>
7303000	<b>Refix DE 18.</b> Тиск: 10 бар	<b>18,0</b>	280 / 377	G 3/4"	4,0	2,8	<b>62,65</b>	<b>40,72</b>
7304000	<b>Refix DE 25.</b> Тиск: 10 бар	<b>25,0</b>	280 / 496	G 3/4"	4,0	3,7	<b>74,00</b>	<b>48,10</b>
7303900	<b>Refix DE 33.</b> Тиск: 10 бар	<b>33,0</b>	354 / 454	G 3/4"	4,0	5,7	<b>104,27</b>	<b>67,78</b>
7305500	<b>Refix DE 33.</b> Тиск: 10 бар. На ніжках	<b>33,0</b>	354 / 520	G 3/4"	4,0	6,5	<b>111,95</b>	<b>72,77</b>

7306005	<b>Refix DE 50.</b> Тиск: 10 бар	<b>50,0</b>	409 / 604	G 1"	4,0	9,5	<b>213,10</b>	<b>138,52</b>
7306400	<b>Refix DE 60.</b> Тиск: 10 бар	<b>60,0</b>	409 / 734	G 1"	4,0	11,2	<b>274,89</b>	<b>178,68</b>
7306500	<b>Refix DE 80.</b> Тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 729	G 1"	4,0	14,0	<b>317,76</b>	<b>206,54</b>
7306600	<b>Refix DE 100.</b> Тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 834	G 1"	4,0	16,0	<b>353,07</b>	<b>229,50</b>
7306700	<b>Refix DE 200.</b> Тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 967	G 1"1/4	4,0	35,5	<b>630,49</b>	<b>409,82</b>
7306800	<b>Refix DE 300.</b> Тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1267	G 1"1/4	4,0	41,5	<b>693,52</b>	<b>450,79</b>
7306850	<b>Refix DE 400.</b> Тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	G 1"1/4	4,0	73,0	<b>807,02</b>	<b>524,56</b>
7306900	<b>Refix DE 500.</b> Тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	G 1"1/4	4,0	103,0	<b>1042,41</b>	<b>677,57</b>
7306950	<b>Refix DE 600.</b> Тиск: 10 бар	<b>600,0</b>	740 / 1859	G 1"1/2	4,0	128,0	<b>2395,85</b>	<b>1557,30</b>
7306960	<b>Refix DE 800.</b> Тиск: 10 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	G 1"1/2	4,0	176,0	<b>2740,51</b>	<b>1781,33</b>
7306970	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 10 бар. Діаметр Ø740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	G 1"1/2	4,0	214,0	<b>3198,67</b>	<b>2079,14</b>
7311405	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 10 бар. Діаметр Ø1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2001	DN 65	4,0	427,0	<b>4430,55</b>	<b>2879,86</b>
7311605	<b>Refix DE 1500.</b> Тиск: 10 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 1991	DN 65	4,0	542,0	<b>10206,48</b>	<b>6634,21</b>
7311705	<b>Refix DE 2000.</b> Тиск: 10 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2451	DN 65	4,0	717,0	<b>14078,60</b>	<b>9151,09</b>
7311805	<b>Refix DE 3000.</b> Тиск: 10 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2521	DN 65	4,0	962,0	<b>22312,19</b>	<b>14502,92</b>
7354000	<b>Refix DE 4000.</b> Тиск: 10 бар	<b>4000,0</b>	1500 / 3070	DN 65	4,0	1085,0	<b>25090,32</b>	<b>16308,71</b>
7354200	<b>Refix DE 5000.</b> Тиск: 10 бар	<b>5000,0</b>	1500 / 3635	DN 65	4,0	1050,0	<b>31017,69</b>	<b>20161,50</b>
<b>Refix DE.</b> Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: <b>тиск - 16 бар</b> , температура - 70°C								
7301006	<b>Refix DE 8.</b> Тиск: 16 бар	<b>8,0</b>	206 / 321	G 3/4"	4,0	2,7	<b>110,85</b>	<b>72,05</b>
7302105	<b>Refix DE 12.</b> Тиск: 16 бар	<b>12,0</b>	280 / 309	G 3/4"	4,0	3,5	<b>115,54</b>	<b>75,10</b>
7304015	<b>Refix DE 25.</b> Тиск: 16 бар	<b>25,0</b>	280 / 499	G 3/4"	4,0	5,6	<b>153,64</b>	<b>99,87</b>
7348600	<b>Refix DE 80.</b> Тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 729	G 1"	4,0	23,0	<b>907,90</b>	<b>590,14</b>
7348610	<b>Refix DE 100.</b> Тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 834	G 1"	4,0	27,0	<b>1048,61</b>	<b>681,60</b>
7348620	<b>Refix DE 200.</b> Тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 967	G 1"1/4	4,0	57,0	<b>1652,09</b>	<b>1073,86</b>
7348630	<b>Refix DE 300.</b> Тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1267	G 1"1/4	4,0	66,0	<b>1502,56</b>	<b>976,66</b>
7348640	<b>Refix DE 400.</b> Тиск: 16 бар	<b>400,0</b>	740 / 1394	G 1"1/2	4,0	116,0	<b>1688,69</b>	<b>1097,65</b>

7348650	<b>Refix DE 500.</b> Тиск: 16 бар	<b>500,0</b>	740 / 1614	G 1"1/2	4,0	127,0	<b>2464,96</b>	<b>1602,22</b>
7348660	<b>Refix DE 600.</b> Тиск: 16 бар	<b>600,0</b>	740 / 1859	G 1"1/2	4,0	158,0	<b>2819,03</b>	<b>1832,37</b>
7348670	<b>Refix DE 800.</b> Тиск: 16 бар	<b>800,0</b>	740 / 2324	G 1"1/2	4,0	202,0	<b>3354,68</b>	<b>2180,54</b>
7348680	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 16 бар. Діаметр Ø740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	G 1"1/2	4,0	244,0	<b>3899,43</b>	<b>2534,63</b>
7312805	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 16 бар. Діаметр Ø1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2001	DN 65	4,0	530,0	<b>11930,33</b>	<b>7754,71</b>
7312905	<b>Refix DE 1500.</b> Тиск: 16 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 1991	DN 65	4,0	685,0	<b>21866,45</b>	<b>14213,19</b>
7313005	<b>Refix DE 2000.</b> Тиск: 16 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2451	DN 65	4,0	895,0	<b>23312,20</b>	<b>15152,93</b>
7313105	<b>Refix DE 3000.</b> Тиск: 16 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2521	DN 65	4,0	1240,0	<b>25912,03</b>	<b>16842,82</b>
7354100	<b>Refix DE 4000.</b> Тиск: 16 бар	<b>4000,0</b>	1500 / 3110	DN 65	4,0	1100,0	<b>29140,74</b>	<b>18941,48</b>
7354300	<b>Refix DE 5000.</b> Тиск: 16 бар	<b>5000,0</b>	1500 / 3645	DN 65	4,0	1120,0	<b>36021,61</b>	<b>23414,05</b>
<b>Refix DE.</b> Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: <b>тиск - 25 бар</b> , температура - 70°C								
7290100	<b>Refix DE 8.</b> Тиск: 25 бар	<b>8,0</b>	206 / 321	G 3/4"	4,0	3,5	<b>191,40</b>	<b>124,41</b>
7317600	<b>Refix DE 80.</b> Тиск: 25 бар	<b>80,0</b>	450 / 942	DN 50	4,0	70,0	<b>5154,11</b>	<b>3350,17</b>
7313700	<b>Refix DE 120.</b> Тиск: 25 бар	<b>120,0</b>	450 / 1253	DN 50	4,0	100,0	<b>6013,61</b>	<b>3908,85</b>
7313500	<b>Refix DE 180.</b> Тиск: 25 бар	<b>180,0</b>	450 / 1528	DN 50	4,0	116,0	<b>6905,09</b>	<b>4488,31</b>
7313800	<b>Refix DE 300.</b> Тиск: 25 бар	<b>300,0</b>	750 / 1308	DN 50	4,0	150,0	<b>8344,06</b>	<b>5423,64</b>
7313300	<b>Refix DE 400.</b> Тиск: 25 бар	<b>400,0</b>	750 / 1423	DN 50	4,0	245,0	<b>9773,33</b>	<b>6352,66</b>
7321500	<b>Refix DE 600.</b> Тиск: 25 бар	<b>600,0</b>	750 / 1868	DN 50	4,0	290,0	<b>11577,61</b>	<b>7525,45</b>
7321200	<b>Refix DE 800.</b> Тиск: 25 бар	<b>800,0</b>	750 / 2268	DN 50	4,0	355,0	<b>14013,68</b>	<b>9108,89</b>
7321000	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 25 бар. Діаметр Ø750 мм	<b>1000,0</b>	750 / 2768	DN 50	4,0	245,0	<b>18202,67</b>	<b>11831,74</b>
7322200	<b>Refix DE 1000.</b> Тиск: 25 бар. Діаметр Ø1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2051	DN 65	4,0	800,0	<b>20206,56</b>	<b>13134,26</b>
7322100	<b>Refix DE 1500.</b> Тиск: 25 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2071	DN 65	4,0	850,0	<b>18392,06</b>	<b>11954,84</b>
7313400	<b>Refix DE 2000.</b> Тиск: 25 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2531	DN 65	4,0	960,0	<b>33270,62</b>	<b>21625,90</b>
7345700	<b>Refix DE 3000.</b> Тиск: 25 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2609	DN 65	4,0	1550,0	<b>43938,34</b>	<b>28559,92</b>

## Гідроакумлюючі баки Refix HW

- Для станцій індивідуального водопостачання, пожежогасіння та систем підвищення тиску.
- Мембрана у вигляді груші згідно DIN EN 13831 з максимальною температурою до 70°C.
- Поверхні бака, що контактують з водою, захищені від корозії.
- Змінна мембрана для HW 50 - HW 100.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття синього кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об`єм, л	Діаметр / довжина, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Refix HW.</b> Горизонтальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C								
7200310	<b>Refix HW 25</b>	<b>25,0</b>	293,4 / 484	G 3/4"	2,0	5,3	<b>90,17</b>	<b>58,61</b>
7200320	<b>Refix HW 50</b>	<b>50,0</b>	433 / 503	G 3/4"	2,0	15,0	<b>224,02</b>	<b>145,61</b>
7200340	<b>Refix HW 80</b>	<b>80,0</b>	494 / 576	G 1"	2,0	16,0	<b>428,25</b>	<b>278,36</b>
7200350	<b>Refix HW 100</b>	<b>100,0</b>	494 / 681	G 1"	2,0	17,0	<b>481,75</b>	<b>313,14</b>

## Розширювальні баки Refix DD

- Для систем питного водопостачання відповідно до стандарту German DIN / DVGW 4807.
- Розширювальний бак Refix DD 33 з кріпильними вушками.
- Функція захисту від легіонел, що має місце внаслідок внутрішньої циркуляції.
- Проточні, оснащені зірчастою вставкою High-Flow.
- Бутилова мембрана згідно з нормами German KTW-C.
- Внутрішнє покриття бака відповідно до German KTW-A (матеріали харчових стандартів).
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття зеленого або білого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.
- Можуть оснащуватися проточною арматурою Flowjet. Можна підключити трійник Rp 3/4".



Артикул	Найменування	Об`єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
---------	--------------	----------	----------------------	------------	----------------------	----------	-------------------------	-------------------



<b>Refix DD.</b> Вертикальні розширювальні баки для систем ГВП; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C								
7381500	<b>Refix DD 2.</b> Колір - зелений	<b>2,0</b>	132 / 269	G 3/4"	4,0	1,0	<b>55,08</b>	<b>35,80</b>
7308000	<b>Refix DD 8.</b> Колір - зелений	<b>8,0</b>	206 / 330	G 3/4"	4,0	1,7	<b>62,19</b>	<b>40,42</b>
7290200	<b>Refix DD 8.</b> Колір - зелений; <b>25 бар</b>	<b>8,0</b>	206 / 336	G 3/4"	4,0	3,2	<b>78,62</b>	<b>51,10</b>
7308200	<b>Refix DD 12.</b> Колір - зелений	<b>12,0</b>	280 / 318	G 3/4"	4,0	2,0	<b>68,52</b>	<b>44,54</b>
7308300	<b>Refix DD 18.</b> Колір - зелений	<b>18,0</b>	280 / 387	G 3/4"	4,0	2,5	<b>81,55</b>	<b>53,01</b>
7308400	<b>Refix DD 25.</b> Колір - зелений	<b>25,0</b>	280 / 507	G 3/4"	4,0	33,0	<b>92,03</b>	<b>59,82</b>
7380700	<b>Refix DD 33.</b> Колір - зелений	<b>33,0</b>	354 / 468	G 3/4"	4,0	5,8	<b>118,09</b>	<b>76,76</b>
7307700	<b>Refix DD 8.</b> Колір - білий	<b>8,0</b>	206 / 330	G 3/4"	4,0	1,7	<b>62,19</b>	<b>40,42</b>
7290300	<b>Refix DD 8.</b> Колір - білий; <b>25 бар</b>	<b>8,0</b>	206 / 336	G 3/4"	4,0	3,2	<b>78,62</b>	<b>51,10</b>
7307800	<b>Refix DD 12.</b> Колір - білий	<b>12,0</b>	280 / 318	G 3/4"	4,0	2,0	<b>68,52</b>	<b>44,54</b>
7307900	<b>Refix DD 18.</b> Колір - білий	<b>18,0</b>	280 / 387	G 3/4"	4,0	2,5	<b>81,55</b>	<b>53,01</b>
7380400	<b>Refix DD 25.</b> Колір - білий	<b>25,0</b>	280 / 507	G 3/4"	4,0	33,0	<b>92,03</b>	<b>59,82</b>
7380800	<b>Refix DD 33.</b> Колір - білий	<b>33,0</b>	354 / 468	G 3/4"	4,0	5,8	<b>118,09</b>	<b>76,76</b>

## Розширювальні баки Refix DT

- Для систем питного водопостачання відповідно до стандарту German DIN / DVGW 4807.
- Функція захисту від легіонел, що має місце внаслідок внутрішньої циркуляції.
- З декількома приєднаннями для баків одного об`єму.
- Баки з приєднанням Rp 1"1/4 (60-500 літрів) обладнані з заводу проточно-запірною арматурою Flowjet зі зливом або подвійним приєднанням.
- Замінна бутилова мембрана відповідно до норм German KTW-C.
- Внутрішнє покриття бака відповідно до German KTW-A (матеріали харчових стандартів).
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/EC.
- Обладнані манометром. Манометр і ніпель захищені металевим кронштейном.
- Міцне епоксидне покриття зеленого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об`єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
---------	--------------	----------	----------------------	------------	----------------------	----------	-------------------------	-------------------

**Refix DT.** Вертикальні розширювальні баки для систем ГВП; максимальні робочі параметри: **тиск - 10 бар**, температура - 70°C

7309000	<b>Refix DT 60.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>60,0</b>	409 / 766	Rp 1"1/4	4,0	15,0	<b>1966,10</b>	<b>1277,97</b>
7309100	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	Rp 1"1/4	4,0	16,5	<b>2031,99</b>	<b>1320,79</b>
7365000	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 50	4,0	23,0	<b>2072,69</b>	<b>1347,25</b>
7335705	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 65	4,0	24,0	<b>2139,55</b>	<b>1390,71</b>
7335805	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 80	4,0	26,0	<b>2189,94</b>	<b>1423,46</b>
7309200	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 856	Rp 1"1/4	4,0	18,6	<b>2454,48</b>	<b>1595,41</b>
7365400	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 856	DN 50	4,0	26,0	<b>2494,21</b>	<b>1621,24</b>
7365405	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 856	DN 65	4,0	27,0	<b>2560,10</b>	<b>1664,07</b>
7365406	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>100,0</b>	480 / 856	DN 80	4,0	28,0	<b>2612,42</b>	<b>1698,07</b>
7309300	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	Rp 1"1/4	4,0	37,0	<b>2687,04</b>	<b>1746,58</b>
7365100	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 50	4,0	53,0	<b>2728,70</b>	<b>1773,66</b>
7365105	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 65	4,0	54,0	<b>2791,69</b>	<b>1814,60</b>
7365106	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 80	4,0	57,0	<b>2844,98</b>	<b>1849,24</b>
7309400	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	Rp 1"1/4	4,0	43,5	<b>2850,80</b>	<b>1853,02</b>
7365200	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 50	4,0	59,0	<b>2889,56</b>	<b>1878,21</b>
7336305	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 65	4,0	60,0	<b>2958,36</b>	<b>1922,93</b>
7336405	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 80	4,0	63,0	<b>3008,75</b>	<b>1955,69</b>
7319305	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	Rp 1"1/4	4,0	73,0	<b>3601,77</b>	<b>2341,15</b>
7365500	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	DN 50	4,0	79,0	<b>3640,53</b>	<b>2366,34</b>


7336505	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	DN 65	4,0	80,0	<b>3709,33</b>	<b>2411,06</b>
7336605	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>400,0</b>	740 / 1245	DN 80	4,0	83,0	<b>3758,75</b>	<b>2443,19</b>
7309500	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	Rp 1"1/4	4,0	69,0	<b>4159,92</b>	<b>2703,95</b>
7365300	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	DN 50	4,0	85,0	<b>4198,68</b>	<b>2729,14</b>
7365307	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	DN 65	4,0	86,0	<b>4265,54</b>	<b>2772,60</b>
7365305	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>500,0</b>	740 / 1475	DN 80	4,0	89,0	<b>4322,71</b>	<b>2809,76</b>
7365600	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 50	4,0	164,0	<b>6307,22</b>	<b>4099,69</b>
7336705	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 65	4,0	165,0	<b>6397,34</b>	<b>4158,27</b>
7336806	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 80	4,0	177,0	<b>6455,48</b>	<b>4196,06</b>
7365700	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 50	4,0	204,0	<b>7519,44</b>	<b>4887,64</b>
7336905	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 65	4,0	205,0	<b>7607,62</b>	<b>4944,95</b>
7337006	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 80	4,0	208,0	<b>7662,85</b>	<b>4980,85</b>
7365800	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 50	4,0	244,0	<b>8872,16</b>	<b>5766,90</b>
7337105	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 65	4,0	245,0	<b>8956,47</b>	<b>5821,71</b>
7337205	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 80	4,0	248,0	<b>9013,64</b>	<b>5858,87</b>
7320105	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 65	4,0	386,2	<b>9927,41</b>	<b>6452,82</b>
7337305	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 80	4,0	386,2	<b>10112,48</b>	<b>6573,11</b>
7337405	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 10 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 100	4,0	386,2	<b>10362,49</b>	<b>6735,62</b>
7320305	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 65	4,0	502,4	<b>11733,62</b>	<b>7626,85</b>
7337505	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 80	4,0	502,4	<b>11915,79</b>	<b>7745,26</b>






7337605	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 10 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 100	4,0	502,4	<b>12171,61</b>	<b>7911,55</b>
7320505	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 65	4,0	686,5	<b>16187,15</b>	<b>10521,65</b>
7337705	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 80	4,0	686,5	<b>16377,07</b>	<b>10645,10</b>
7337805	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 10 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 100	4,0	686,5	<b>16621,26</b>	<b>10803,82</b>
7320705	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 65	4,0	1054,0	<b>25667,84</b>	<b>16684,10</b>
7337905	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 80	4,0	1057,0	<b>20473,06</b>	<b>13307,49</b>
7338005	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 10 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 100	4,0	1057,0	<b>26101,95</b>	<b>16966,27</b>
<b>Refix DT.</b> Вертикальні розширювальні баки для систем ГВП; максимальні робочі параметри: <b>тиск - 16 бар</b> , температура - 70°C								
7316005	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	Rp 1"1/4	4,0	27,0	<b>2331,41</b>	<b>1515,42</b>
7370000	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 50	4,0	32,0	<b>2378,90</b>	<b>1546,29</b>
7310306	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 65	4,0	33,0	<b>2454,48</b>	<b>1595,41</b>
7310307	<b>Refix DT 80.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>80,0</b>	480 / 750	DN 80	4,0	35,0	<b>2512,62</b>	<b>1633,20</b>
7365408	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 835	Rp 1"1/4	4,0	29,0	<b>2813,98</b>	<b>1829,09</b>
7370100	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 835	DN 50	4,0	34,0	<b>2856,61</b>	<b>1856,80</b>
7370101	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 835	DN 65	4,0	35,0	<b>2935,10</b>	<b>1907,82</b>
7370102	<b>Refix DT 100.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>100,0</b>	480 / 835	DN 80	4,0	37,0	<b>2994,21</b>	<b>1946,24</b>
7365108	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	Rp 1"1/4	4,0	55,0	<b>3080,45</b>	<b>2002,29</b>
7370200	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 50	4,0	61,0	<b>3123,09</b>	<b>2030,01</b>
7370205	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 65	4,0	62,0	<b>3202,55</b>	<b>2081,66</b>
7370206	<b>Refix DT 200.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>200,0</b>	634 / 975	DN 80	4,0	65,0	<b>3263,59</b>	<b>2121,33</b>

7319205	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	Rp 1"1/4	4,0	64,0	<b>3268,44</b>	<b>2124,49</b>
7370300	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 50	4,0	70,0	<b>3313,98</b>	<b>2154,09</b>
7314205	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 65	4,0	71,0	<b>3392,47</b>	<b>2205,11</b>
7314206	<b>Refix DT 300.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>300,0</b>	634 / 1275	DN 80	4,0	74,0	<b>3446,73</b>	<b>2240,37</b>
7370400	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>400,0</b>	740 / 1395	DN 50	4,0	113,0	<b>4173,48</b>	<b>2712,76</b>
7339006	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>400,0</b>	740 / 1395	DN 65	4,0	119,0	<b>4250,03</b>	<b>2762,52</b>
7339005	<b>Refix DT 400.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>400,0</b>	740 / 1395	DN 80	4,0	122,0	<b>4310,11</b>	<b>2801,57</b>
7370500	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>500,0</b>	740 / 1615	DN 50	4,0	130,0	<b>4819,81</b>	<b>3132,88</b>
7370507	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>500,0</b>	740 / 1615	DN 65	4,0	131,0	<b>4892,48</b>	<b>3180,11</b>
7370505	<b>Refix DT 500.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>500,0</b>	740 / 1615	DN 80	4,0	134,0	<b>4952,56</b>	<b>3219,16</b>
7370600	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 50	4,0	174,0	<b>6791,72</b>	<b>4414,62</b>
7339105	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 65	4,0	175,0	<b>6866,33</b>	<b>4463,11</b>
7339205	<b>Refix DT 600.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>600,0</b>	740 / 1860	DN 80	4,0	178,0	<b>6928,35</b>	<b>4503,43</b>
7370700	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 50	4,0	224,0	<b>8220,03</b>	<b>5343,02</b>
7339305	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 65	4,0	225,0	<b>8292,70</b>	<b>5390,26</b>
7339406	<b>Refix DT 800.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>800,0</b>	740 / 2325	DN 80	4,0	228,0	<b>8348,90</b>	<b>5426,79</b>
7370800	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 50; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 50	4,0	259,0	<b>9833,41</b>	<b>6391,72</b>
7339505	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 65	4,0	260,0	<b>9907,06</b>	<b>6439,59</b>
7339605	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 740 мм	<b>1000,0</b>	740 / 2604	DN 80	4,0	263,0	<b>9963,26</b>	<b>6476,12</b>
7320205	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 65	4,0	488,0	<b>12926,46</b>	<b>8402,20</b>

7339705	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 80	4,0	488,0	<b>13110,57</b>	<b>8521,87</b>
7339805	<b>Refix DT 1000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 16 бар; діаметр: Ø 1000 мм	<b>1000,0</b>	1000 / 2000	DN 100	4,0	488,0	<b>13361,54</b>	<b>8685,00</b>
7320405	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 65	4,0	630,0	<b>24248,26</b>	<b>15761,37</b>
7339905	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 80	4,0	630,0	<b>24368,41</b>	<b>15839,47</b>
7340005	<b>Refix DT 1500.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 16 бар	<b>1500,0</b>	1200 / 2000	DN 100	4,0	630,0	<b>24480,82</b>	<b>15912,53</b>
7320605	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 65	4,0	850,0	<b>25975,98</b>	<b>16884,39</b>
7340105	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 80	4,0	850,0	<b>26100,02</b>	<b>16965,01</b>
7340205	<b>Refix DT 2000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 16 бар	<b>2000,0</b>	1200 / 2450	DN 100	4,0	850,0	<b>26256,99</b>	<b>17067,04</b>
7320805	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 65; тиск: 16 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 65	4,0	1240,0	<b>29798,69</b>	<b>19369,15</b>
7340305	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 80; тиск: 16 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 80	4,0	1240,0	<b>29987,64</b>	<b>19491,97</b>
7340405	<b>Refix DT 3000.</b> Приєднання: DN 100; тиск: 16 бар	<b>3000,0</b>	1500 / 2520	DN 100	4,0	1240,0	<b>30240,55</b>	<b>19656,36</b>

## Акcesуари для розширювальних баків і гідроаккумуляторів

Артикул	Найменування, опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Акcesуари для Reflex і Refix</b>			
7611000	 Настінне кріплення для баків об'ємом 8-25 л	<b>16,65</b>	<b>10,82</b>
9119204	 Група підключення Reflex AG 1". З запірним краном, краном для зливу G 1/2" і штуцером для шланга	<b>161,87</b>	<b>105,22</b>
9119205	Група підключення Reflex AG 1"1/4. З запірним краном, краном для зливу G 1/2" і штуцером для шланга	<b>247,68</b>	<b>160,99</b>
9119206	Група підключення Reflex AG 1"1/2. З запірним краном, краном для зливу G 1/2" і штуцером для шланга	<b>342,29</b>	<b>222,49</b>

7613000		<b>Запірний вентиль Reflex SU R 3/4"</b> . Підходить для баків Reflex N і S	<b>60,26</b>	<b>39,17</b>
7613100		<b>Запірний вентиль Reflex SU 1"</b> . Підходить для баків Reflex N і S	<b>86,83</b>	<b>56,44</b>
9116799		<b>Проточна арматура Reflex Flowjet Rp 3/4"</b> . Для легкого монтажу і ремонту бака Refix DD. З функцією захисту від легіонел	<b>51,56</b>	<b>33,51</b>
7857700	 Реле      Електрод	<b>Сигналізатор розриву мембрани MBM II</b> . Сигналізує про розрив мембрани в баках Refix DT, DE та Reflex G від 60 літрів. Включає в себе контактний електрод і реле (встановлюється на заводі). Споживча напруга 230 В / 50 Гц. Безпотенційний вихід (перемикаючий контакт). Поставляється тільки в комплекті з баком	<b>1226,55</b>	<b>797,26</b>
9119198		<b>Цифровий манометр Reflex до 9 бар</b> . Значення показань в бар або кПа	<b>49,39</b>	<b>32,10</b>
7612000		<b>Консоль з патрубками DN32</b> . Для підключення розширювальних баків Reflex 8-25 літрів, а також інших підключень. Всього 5 патрубків: 2 підключення 3/4", 2 підключення 3/8" та 1 підключення 1/2"	<b>82,06</b>	<b>53,34</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua



**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

### Комбіновані сепаратори Extwin

- Комбіновані сепаратори з латуні для видалення мікробульбашок, бруду і шламу.
- Видаляють вільно циркулюючі бульбашки повітря і газів, частинки бруду і шламу. Працюють повністю в автоматичному режимі.
- Не вимагають застосування байпасів і запірної арматури.
- Приєднання: різьба 1" або під обжимне кільце Ø22 мм.
- Виконання: горизонтальне або вертикальне; з магнітною вставкою або без неї.

Артикул	Найменування, опис	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR	
<b>Комбіновані сепаратори Extwin.</b> Діаметр корпусу: 63 мм; висота: 261 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.					
9253000		<b>Extwin TW 22.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: 22 мм. Vmax = 1,25 м³/ч	1,7	<b>166,44</b>	<b>108,19</b>
9253010		<b>Extwin TW 1.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч	1,7	<b>171,67</b>	<b>111,59</b>
9257000		<b>Extwin TW 22 M.</b> Горизонтальне виконання; з магнітною вставкою. Приєднання: 22 мм. Vmax = 1,25 м³/ч	1,8	<b>262,91</b>	<b>170,89</b>
9257010		<b>Extwin TW 1 M.</b> Горизонтальне виконання; з магнітною вставкою. Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч	1,8	<b>264,80</b>	<b>172,12</b>
9253500		<b>Extwin TW 22 V.</b> Вертикальне виконання. Приєднання: 22 мм. Vmax = 1,25 м³/ч	2,1	<b>211,40</b>	<b>137,41</b>
9257500		<b>Extwin TW 22 V-M.</b> Вертикальне виконання; з магнітною вставкою. Приєднання: 22 мм. Vmax = 1,25 м³/ч	2,1	<b>304,52</b>	<b>197,94</b>






## Сепаратори бруду і шламу Exdirt

- Сепаратори з латуні для видалення бруду і шламу.
- Видаляють частинки бруду і шламу, що вільно циркулюють. Працюють повністю в автоматичному режимі.
- Не вимагають застосування байпасів і запірної арматури.
- Виконання: горизонтальне або вертикальне.

Артикул	Найменування, опис	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR	
<b>Сепаратори бруду і шламу Exdirt.</b> Діаметр корпусу: 63 мм (у Exdirt D - 100 мм). Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.					
9252010		<b>Exdirt D 3/4.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 3/4". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 103 мм	0,9	<b>79,89</b>	<b>51,93</b>
9252020		<b>Exdirt D 1.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч. Висота: 120 мм	1,0	<b>102,71</b>	<b>66,76</b>
9252030		<b>Exdirt D 1 1/4.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 1"1/4. Vmax = 3,7 м³/ч. Висота: 140 мм	1,2	<b>104,86</b>	<b>68,16</b>
9252040		<b>Exdirt D 1 1/2.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 1"1/2. Vmax = 5,0 м³/ч. Висота: 174 мм	1,3	<b>115,31</b>	<b>74,95</b>
9252050		<b>Exdirt D 2.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 2". Vmax = 8,0 м³/ч. Висота: 215 мм	3,1	<b>338,18</b>	<b>219,82</b>
9252510		<b>Exdirt D 3/4 V.</b> Вертикальне виконання. Приєднання: Rp 3/4". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 144 мм	1,4	<b>129,39</b>	<b>84,10</b>
9252520		<b>Exdirt D 1 V.</b> Вертикальне виконання. Приєднання: Rp 1". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 144 мм	1,5	<b>129,11</b>	<b>83,92</b>
<b>Сепаратори бруду і шламу Exdirt з магнітною вставкою.</b>					
9256610		<b>Exdirt D 3/4 M.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 3/4". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 120 мм	1,1	<b>176,41</b>	<b>114,67</b>
9256620		<b>Exdirt D 1 M.</b> Горизонтальне виконання. Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч. Висота: 137 мм	1,3	<b>184,9</b>	<b>120,19</b>

## Сепаратори мікробульбашок Exvoid

- Сепаратори з латуні для видалення мікробульбашок.
- Видаляють бульбашки повітря і газів, що вільно циркулюють. Працюють повністю в автоматичному режимі.
- Не вимагають застосування байпасів і запірної арматури.
- Виконання: горизонтальне або вертикальне.

Артикул	Найменування, опис	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR	
<b>Сепаратори мікробульбашок Exvoid А.</b> Горизонтальне виконання. Діаметр корпусу: 63 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.					
9251010		<b>Exvoid А 3/4.</b> Приєднання: Rp 3/4". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 165 мм	1,0	<b>100,32</b>	<b>65,21</b>
9251020		<b>Exvoid А 1.</b> Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч. Висота: 180 мм	1,1	<b>106,23</b>	<b>69,05</b>
9251030		<b>Exvoid А 1 1/4.</b> Приєднання: Rp 1"1/4". Vmax = 3,7 м³/ч. Висота: 202 мм	1,3	<b>119,85</b>	<b>77,90</b>
9251040		<b>Exvoid А 1 1/2.</b> Приєднання: Rp 1"1/2". Vmax = 5,0 м³/ч. Висота: 236 мм	1,5	<b>136,78</b>	<b>88,91</b>
<b>Сепаратори мікробульбашок Exvoid А.</b> Вертикальне виконання. Діаметр корпусу: 63 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.					
9251510		<b>Exvoid А 3/4 V.</b> Приєднання: Rp 3/4". Vmax = 1,25 м³/ч. Висота: 206 мм	1,6	<b>151,80</b>	<b>98,67</b>
9251520		<b>Exvoid А 1 V.</b> Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч. Висота: 206 мм	1,6	<b>152,95</b>	<b>99,42</b>
<b>Сепаратори мікробульбашок Exvoid Т.</b> Вертикальне виконання. Діаметр корпусу: 63 мм; висота: 120 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар					
9250000		<b>Exvoid Т 1/2.</b> Приєднання: Rp 1/2". Максимальна робоча температура: 110°C	0,7	<b>68,54</b>	<b>44,55</b>
9250600		<b>Exvoid Т 1/2 Solar.</b> Приєднання: Rp 1/2". Максимальна робоча температура: 180°C	0,7	<b>68,54</b>	<b>44,55</b>